


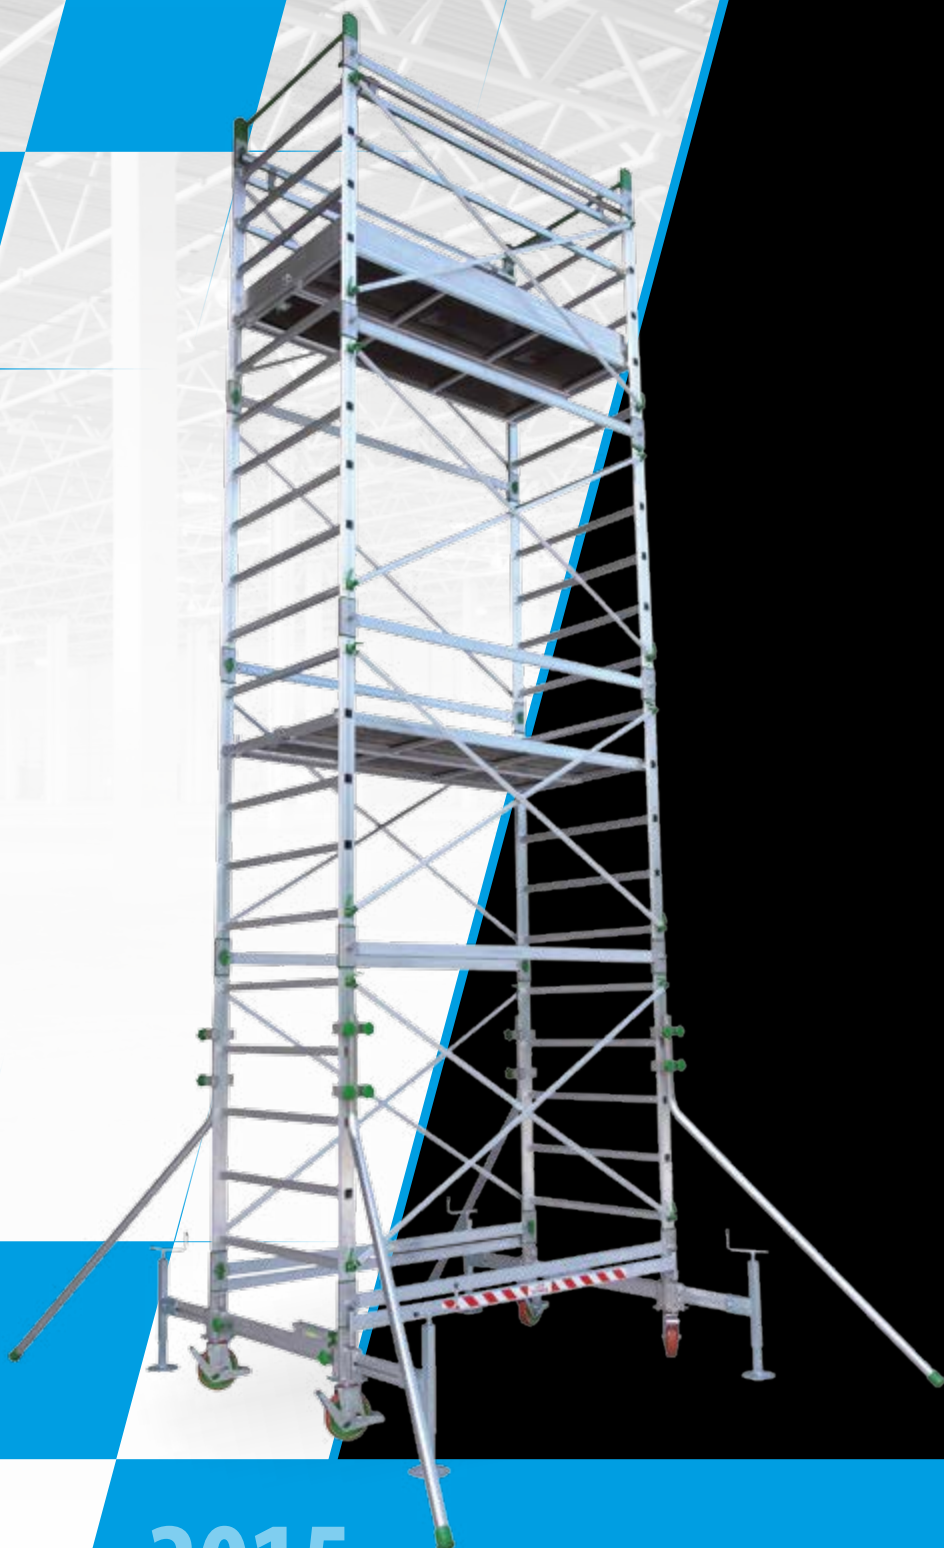


KTL
L A D D E R S

2015

Catálogo andamios
Catalogue échafaudages

www.ktl-ladders.com

A un nivel superior A un niveau supérieur

ES Tras casi cincuenta años fabricando y comercializando escaleras y andamios para la industria, la construcción, el comercio, el taller, la oficina y el hogar, la sociedad **KTL-Ladders**, pretende, desde la especialización, impulsar el negocio de andamios, torres de acceso y torres de trabajo móviles de aluminio manteniendo los más elevados estándares de calidad y un óptimo nivel de servicio, mejorando la competitividad del producto.

Todos los productos incluidos en el catálogo general que les presentamos a continuación cumplen los requisitos de seguridad de las respectivas normativas europeas, responden a las más estrictas exigencias en calidad certificada y están pensados y diseñados específicamente para distintos tipos de uso. Son andamios **a un nivel superior**.

FR Après presque cinquante ans de production et de commercialisation d'échelles et d'échafaudages pour l'industrie, la construction, le commerce, l'atelier, le bureau et la maison, la société **KTL-Ladders** prétend, en se basant sur la spécialisation, impulser le commerce des échafaudages en aluminium mobiles tout en maintenant les plus élevés standards de qualité et un niveau de service optimum, en améliorant la compétitivité du produit.

Tous les produits inclus dans le catalogue général, que nous vous envoyons maintenant, s'ajustent aux conditions de sécurité exigées par les correspondantes normes européennes, répondent aux exigences de qualité certifiée les plus strictes et ont été conçus et dessinés d'une forme spécifique pour différents usages. Ce sont des échafaudages **à un niveau supérieur**.



SERIE PROFESIONAL GAMME PROFESSIONNELLE

ES Los andamios de la serie PROFESIONAL cuentan con 5 de años de garantía contra defectos de fabricación y están diseñadas para un tipo de uso normal en trabajos de reforma y mantenimiento del taller, el comercio, la oficina y la industria.

FR Les échafaudages de la gamme PROFESSIONNELLE ont 5 ans de garantie contre défauts de fabrication et ont été dessinés pour une utilisation normale dans des travaux de réforme et entretien de l'atelier, le commerce, le bureau et l'industrie.



SERIE INDUSTRIAL GAMME INDUSTRIELLE

ES Con 10 años de garantía contra defectos de fabricación, las torres móviles de la serie INDUSTRIAL están diseñadas para un uso continuado e intensivo. Máxima seguridad al servicio del mantenimiento comercial e industrial, y la construcción.

FR Les échafaudages de la gamme INDUSTRIELLE ont 10 ans de garantie contre défauts de fabrication et ont été dessinés pour une utilisation normale dans des travaux de réforme et entretien de l'atelier, le commerce, le bureau et l'industrie.



ÍNDICE / INDEX

SERIE PROFESIONAL GAMME PROFESSIONNELLE

P4	161
P5	FAST ALTO
P6	FAST 5
P7	FAST CLIC & FAST CLIC·CLAC
P8	ES-3-O & FLEXY
P9	CLIMB

SERIE INDUSTRIAL GAMME INDUSTRIELLE

P10	DOS-65
P11	DOS-80
P12/13	KPO1
P14	KPO2
P15	KPO3

5 GARANTÍA PROFESIONAL 5 AÑOS / GARANTIE PROFESSIONNELLE 5 ANS

161

Escalera-andamio multiusos Échafaudage + échelle 2 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Base estabilizadora. Plataforma de 118x33 cm. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construit avec tubes en aluminium de 58x25 mm. et échelons sertis striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvu de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium, et traverses de sécurité ajustables. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barre stabilisatrice. Plateforme de 118x33 cm. Conçu pour supporter 150 kg.



EN 131	150 kg									
Referencia Référence	Alzas Hausses									kg
23 161 006	1	1,80	2,64	3,64	2,71	3,00	0,11	0,42/0,35	12,0	
23 161 007	1	2,08	3,36	4,36	2,97	3,00	0,11	0,42/0,35	12,8	
23 161 009	1	2,64	4,17	5,17	3,51	3,00	0,11	0,42/0,35	14,4	

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

FAST ALTO

Novedad
Nouveauté

Torre móvil profesional Échafaudage professionnel

ES Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Ruedas de ø125 mm. Diseño para soportar 200 kg/m².

FR Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm. et des échelons sertis striés antidérapants. Montants latéraux avec un système de positionnement très rapide. Plateforme en aluminium et plancher phénolique de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Roues de ø125 mm. Conçu pour supporter 200 kg/m².

EN 1004 Clase3	EN 1298	200 kg/m²							
Referencia Référence	Módulos Modules	Alzas Hausses							kg
20 256 100	A	1	2,05	3,00	1,55	1,00	0,75	27,0	
20 257 280	A+B	2	4,10	4,80	1,55	2,80	0,75	62,0	
20 258 490	A+B+C	3	6,20	6,90	1,55	4,90	0,75	86,0	
20 256 200	B	1	-	-	-	-	-	35,0	
20 256 300	C	1	-	-	-	-	-	24,0	

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.



Enganches de seguridad en aluminio fundido.
Crochets de sécurité en aluminium fondu.



Ruedas de Ø125 mm.
Roues de Ø125 mm.



Zócalo plegable de una única pieza.
Plinthe pliante exclusive 1 seule pièce.



Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento.
Montants latéraux avec système FAST de positionnement.



Tirantes rápidos antiabertura en acero y juntas en acero recubiertas de nylon.
Tenseurs rapides anti-ouverture en acier et jointes en acier recouvertes en nylon.



Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante con trampilla.
Plateforme de travail avec plateau phénolique antidérapant avec trappe.



Estabilizador telescópico.
Stabilisateur télescopique.



■ AF.ALT-LIV

OPCIONAL / EN OPTION

55 cm

28 cm

Niveladores regulables horizontal y verticalmente.
Egalisateurs réglables horizontalement et verticalement.

Módulo
Module

C

6,20 m

4,90 m

Módulo
Module

B

4,10 m

2,80 m

Módulo
Module

A

2,05 m

1,00 m

■ 20 256 100

■ 20 256 200

■ 20 256 300

MONTAJE
RÁPIDO
MONTAGE
RAPIDE



GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS

GARANTIE
PROFESSIONNELLE
5 ANS

■ 20 258 490



61 x 46
cm



**GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS**

**GARANTIE
PROFESSIONNELLE
5 ANS**

CLIC

20 251 236 ■

Andamio FAST CLIC Échafaudage FAST CLIC

ES Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Base estabilizadora con reglaje lateral. Ruedas de ø150 mm. Montaje muy rápido: 4'; la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm. et des échelons serti striés antidérapants. Montants latéraux avec un système rapide de positionnement. Plateforme en aluminium et plancher phénolique de 143x51 cm. Barre de stabilité avec réglage latéral. Roues ø150 mm. Montage très rapide : 4'; la deuxième fois. Conçu pour supporter 150 kg.

Ruedas de ø 150 mm.
Roues de ø 150 mm.

Fácil desplazamiento.
Déplacement aisé.

Estabilizadores
telescopicos.
Stabilisateurs
télescopiques.

Tirantes rápidos
antiapertura en acero
y juntas en acero
recubiertas de nylon.
Tenseurs rapides
anti-ouverture en
acier et jointes en acier
recouvertes en nylon.

**MONTAJE
RÁPIDO
MONTAGE
RAPIDE**



Módulo
Module **B**

Módulo
Module **A**



■ 20 251 236

■ 20 253 000

20 252 446 ■

1,14 m

**MONTAJE
RÁPIDO
MONTAGE
RAPIDE**



CLIC·CLAC

Andamio FAST CLIC·CLAC Échafaudage FAST CLIC·CLAC

ES Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Base estabilizadora con reglaje lateral. Ruedas de ø150 mm. Montaje muy rápido: 8'; la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm. et des échelons serti striés antidérapants. Montants latéraux avec un système rapide de positionnement. Plateforme en aluminium et plancher phénolique de 143x51 cm. Barre de stabilité avec réglage latéral. Roues ø150 mm. Montage très rapide : 8'; la deuxième fois. Conçu pour supporter 150 kg.

NFE 85-200

150 kg

Referencia Référence	Módulos Modules	Alzas Hausses							kg
20 251 236	A	2	3,65	4,36	1,56	2,36	0,30 / 1,20	0,58	34,4
20 252 446	A+B	3	5,73	6,46	1,56	4,46	0,60 / 0,90 / 1,20 / 1,50	0,58	67,4
20 253 000	B	1	-	-	-	-	-	-	33,0

MONTAJE
RÁPIDO
MONTAGE
RAPIDE



12' min.

Primer Montaje
Premier Montage

Segundo Montaje
Deuxième Montage

6' min.



■ 20 240 085

AF.AM.ZP ■

OPCIONAL / EN OPTION

68 cm

ANCHO ESPECIAL LARGEUR SPÉCIALE

Se puede mover fácilmente a través de puertas estándar.
Vous pouvez le déplacer facilement par des portes standard.



Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.
Blocage rapide des diagonales avec des ressorts exclusifs en acier inoxydable.

2 Pfg 1240/07.11

150 kg

Referencia
Référence

Alzas
Hausses



kg

20 240 085

1

1,96

2,85

1,50

0,85

0,68

27,0

20 242 085

1

1,98

2,85

1,50

0,85

0,75

31,5

ES-3.0

Andamio profesional Échafaudage professionnel

ES Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 152x52 cm. Ruedas de ø100 mm. Montaje muy rápido: 6', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 65x25 mm. et des échelons sertiés antidérapants. Montants latéraux avec système de positionnement très rapide. Plateforme avec plancher en bois avec supports en aluminium de 152x52 cm. Roues ø100 mm. Montage très rapide : 6', la deuxième fois. Conçu pour supporter 150 kg.



**GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS**

**GARANTIE
PROFESSIONNELLE
5 ANS**

FLEXY

Andamio profesional plegable Échafaudage professionnel pliable

ES Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 152x68 cm. Ruedas de ø100 mm. Montaje muy rápido: 2', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 65x25 mm. et des échelons sertiés antidérapants. Montants latéraux avec un système très rapide de positionnement. Plateforme avec plancher en bois et des supports en aluminium de 152x68 cm. Roues ø100 mm. Montage très rapide. Monté et démonté avec rapidité: 2', la deuxième fois. Conçu pour supporter 150 kg.



20 242 085 ■

MONTAJE
RÁPIDO
MONTAGE
RAPIDE



4' min.

Primer Montaje
Premier Montage

Segundo Montaje
Deuxième Montage

2' min.



Cierre basculante.
Fricción en nylon para rotación de la bisagra.
Fermeture basculante.
Friction en nylon de la charnière.

21 cm
PLEGADO
PLIÉ

Enganches de aluminio soldados a la plataforma.
Crochets très solides en aluminium, soudés au plateau.

Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.
Blocage rapide des diagonales avec des ressorts exclusifs en acier inoxydable.

OPCIONAL / EN OPTION

■ AF.AMZP

Ruedas de Ø125 mm. Sistema de posicionamiento y bloqueo rápidos.
Roues de Ø125 mm. Système de positionnement et de blocage rapides.

5 GARANTÍA PROFESIONAL 5 AÑOS

GARANTIE PROFESSIONNELLE 5 ANS

CLIMB

Andamio profesional Échafaudage professionnel

ES Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 150x68 cm. Base de 160x86 cm. con niveladores. Ruedas de Ø125 mm. Diseño para soportar 150 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 65x25 mm. et des échelons serts striés antidérapants. Montants latéraux avec un système de positionnement très rapide. Plateforme avec plancher en bois avec des supports en aluminium de 150x68 cm. Base de 160x86 cm. avec égalisateurs. Roues de Ø125 mm. Conçu pour supporter 150 kg.



20 260 240 ■

Nivelador telescópico.
Egalisateur de réglage
télescopique.

EN 1004 Clase3*

200 kg/m²


■ AFD661

Módulo B
Module

Módulo A
Module



■ 20 260 240



■ 20 261 000

OPCIONAL / EN OPTION

Estabilizadores.
Stabilisateurs.

2 PFG 1273/11.10

150 kg

Referencia Référence	Módulos Modules	Alzas Hausses						kg
20 260 240	A	2	3,40	4,40	1,50	2,40	0,75	77,0
20 260 420	A+B	3	5,40	6,20	1,50	4,20	0,75	94,4
20 261 000	B	1	-	-	-	-	-	17,4

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.



■ 20 260 420

DOS-65

Torre móvil industrial Échafaudage industriel

ES Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero fenólico con zócalo de aluminio de 153x76,5 cm. Base de 170x94 cm. Ruedas de ø150 mm. Diseñado para soportar 235 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 65x25 mm. et des échelons sertis striés antidérapants. Montants latéraux avec système de positionnement très rapide. Plateforme avec plancher phénolique avec plinthe en aluminium de 153x76,5 cm. Base de 170x94 cm. Roues ø150 mm. Conçu pour supporter 235 kg.

235 kg

OPCIONAL / EN OPTION



■ AFD659-ZA
Lastre 15 kg
Lest 15 kg

Sistema de posicionamiento rápido.
Système de positionnement rapide.

OPCIONAL / EN OPTION *

■ AFD661


Estabilizadores fijados con abrazaderas de aluminio.
Stabilisateurs fixés par des crampons en aluminium.

OPCIONAL / EN OPTION


Niveladores.
Egalisateurs.

■ 20 265 480


Cod. 20 265 240




Cod. 20 265 300




Cod. 20 265 420 #




Cod. 20 265 480 #




Cod. 20 265 600 #




Cod. 20 265 660 #



Cod. 20 265 780 #



Cod. 20 265 840 #



CONFIGURACIONES
CONFIGURATIONS

Contrapeso 90 kg
Contrepoids 90 kg

EN 1004 Clase3

EN 1298

200 kg/m²

Referencia Référence	Alzas Hausses						kg
20 265 240 *	2	3,50	4,40	1,64	2,40	0,85	83,6
20 265 300 *	2	4,10	5,00	1,64	3,00	0,85	87,1
20 265 360 *	3	4,70	5,60	1,64	3,60	0,85	97,8
20 265 420 *	3	5,30	6,20	1,64	4,20	0,85	101,6
20 265 480	3	5,90	6,80	1,64	4,80	0,85	136,9
20 265 540	4	6,50	7,40	1,64	5,40	0,85	143,0
20 265 600	4	7,10	8,00	1,64	6,00	0,85	151,4
20 265 660	4	7,70	8,60	1,64	6,60	0,85	154,9
20 265 720	5	8,30	9,20	1,64	7,20	0,85	165,6
20 265 780	5	8,90	9,80	1,64	7,80	0,85	169,6
20 265 840	5	9,50	10,40	1,64	8,40	0,85	173,1



GARANTÍA
INDUSTRIAL
10 AÑOS

GARANTIE
INDUSTRIELLE
10 ANS

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.



■ AF.D675

OPCIONAL / EN OPTION

Niveladores extensibles.
Para DOS-65 y DOS-80
Egalisateurs de réglage extensibles.
Pour DOS-65 et DOS-80

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS
GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

DOS-80

Torre móvil industrial Échafaudage industriel

ES Construido con tubos de aluminio de 80x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero fenólico con zócalo de aluminio de 201x100 cm. Base de 218x122 cm. Ruedas de ø200 mm. Diseñado para soportar 400 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium de 80x25 mm. et des échelons serts striés antidérapants. Montants latéraux avec système de positionnement très rapide. Plateforme avec plancher phénolique avec plinthe en aluminium de 201x100 cm. Base de 218x122 cm. Roues de ø200 mm. Conçu pour supporter 400 kg.

OPCIONAL / EN OPTION*

AF.D661 ■


Estabilizadores fijados con abrazaderas de aluminio.
Stabilisateurs fixés par des crampons en aluminium.

■ 20 280 704

400 kg

CONFIGURACIONES CONFIGURATIONS


Cod. 20 280 254




Cod. 20 280 404




Cod. 20 280 554




Cod. 20 280 704




Cod. 20 280 854



Cod. 20 281 004



Cod. 20 281 154



OPCIONAL / EN OPTION

Niveladores.
Egalisateurs.

Bloqueo rápido.
Blocage rapide.

EN 1004 Clase3 EN 1298 200 kg/m²

Referencia Référéce	Alzas Hausses						kg
20 280 254 *	2	3,64	4,54	1,64	2,54	1,09	132,7
20 280 404 *	3	5,14	6,04	1,64	4,04	1,09	205,4
20 280 554 *	4	6,64	7,54	1,64	5,54	1,09	214,3
20 280 704	5	8,14	9,04	1,64	7,04	1,09	243,8
20 280 854	6	9,64	10,54	1,64	8,54	1,09	302,7
20 281 004	7	11,14	12,04	1,64	10,04	1,09	325,4
20 281 154	8	12,64	13,54	1,64	11,54	1,09	348,1

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

Por encargo.
Sur demande.

Plataforma de tablero fenólico con zócalo plegable de aluminio. Antideslizante y resistente al agua.
Plateforme avec plancher phénolique avec plinthe pliable en aluminium. Antidérapant et résistant à l'eau.

201x100 cm


KPO1

Torre móvil industrial Échafaudage industriel

ES Construido con tubos de aluminio de $\varnothing 50$ mm. Montantes laterales con sistema de posicionamiento automático. Plataforma de tablero fenólico con zócalo de aluminio de 143x60 cm. Disponible con 3 tipos de base: Fija, plegable o con regulación de nivel. Base de 161x77 cm. Ruedas de $\varnothing 150$ mm. Diseñado para soportar 180 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium $\varnothing 50$ mm. Montants latéraux avec système de positionnement automatique. Plateforme avec plancher phénolique et avec plinthe en aluminium de 143x60 cm. Disponible avec 3 genres de base: Fixe, pliable ou à rattrapage de niveau. Base de 161x77 cm. Roues $\varnothing 150$ mm. Conçu pour supporter 180 kg.


Sistema de regulación de nivel para la base R.Nivel.
Système de réglage de niveau pour la base de niveau.

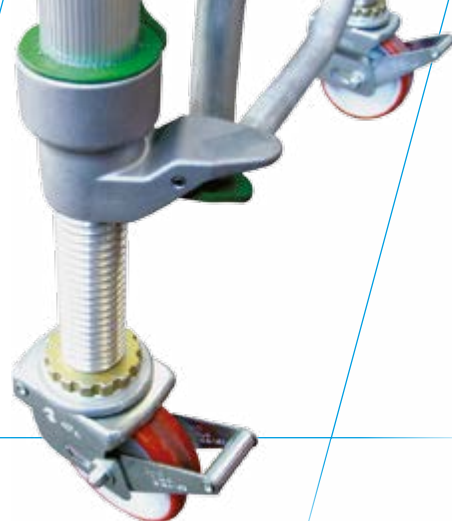

Cod. 33
BASE ESTÁNDAR / BASE STANDARD



Cod. 35
BASE PLEGABLE / BASE PLIABLE

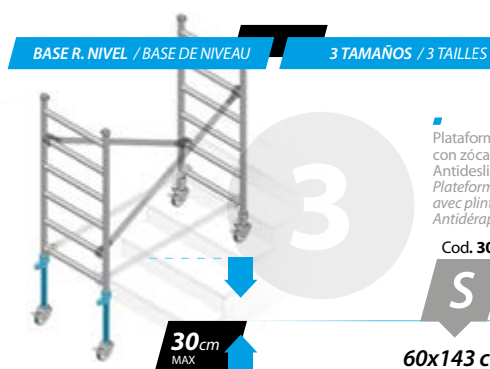

3 TAMAÑOS / 3 TAILLES



25 cm
PLEGADO
PLIE

Plataforma de tablero fenólico con zócalo plegable de aluminio. Antideslizante y resistente al agua. Plateforme avec plancher phénolique avec plinthe pliable en aluminium. Antidérapant et résistant à l'eau.

Cod. 30
S

Cod. 31
M

Cod. 32
L

60x143 cm

60x210 cm

60x261 cm

EN 1004 Clase3

EN 1298

200 kg/m²

Referencia Référence	Alzas Hausses						kg 	
20 300 078	1	1,94	2,78	0,78	0,73	46,6	56,8	61,4
20 300 182	2	2,98	3,82	1,82	0,73	62,2	74,0	79,8
20 300 235	2	3,50	4,35	2,35	0,73	77,5	85,4	92,2
20 300 338	3	4,54	5,38	3,38	0,73	89,5	98,2	105,6
20 300 390	3	5,05	5,90	3,90	0,73	112,5	125,4	132,8
20 300 495	4	6,10	6,95	4,95	0,73	150,0	166,8	179,4
20 300 547	4	6,62	7,47	5,47	0,73	153,0	170,0	182,6
20 300 650	5	7,66	8,50	6,50	0,73	165,0	182,5	196,0
20 300 702	5	8,18	9,02	7,02	0,73	168,0	186,0	199,2
20 300 806	6	9,22	10,06	8,06	0,73	180,0	198,8	212,6
20 300 858	6	9,74	10,58	8,58	0,73	205,0	230,6	249,0
20 300 963	7	10,78	11,63	9,63	0,73	217,0	243,4	262,4
20 301 014	7	11,30	12,14	10,14	0,73	222,0	246,6	265,6


Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

Por encargo.
Sur demande.


Junta macho-hembra para las estructuras.
Jointe mâle-femelle pour les structures.

Ruedas de $\varnothing 150$ mm. con freno.
Roues de $\varnothing 150$ mm. avec frein.


Cod. 078




Cod. 182



Cod. 235




Cod. 338




■ Estabilizadores con
zapatas basculantes en
acero y goma.
Stabilisateurs avec patins
articulés antidérapants en
acier et caoutchouc.


Cod. 390




Cod. 495




Cod. 547




Cod. 650




Cod. 702




Cod. 806




Cod. 858



Cod. 963



Cod. 1014



180 kg

CONFIGURACIONES / CONFIGURATIONS












■ Enganche automático en
aluminio fundido.
Accrochage automatique en
aluminium fondu.

10

GARANTÍA
INDUSTRIAL
10 AÑOS

GARANTIE
INDUSTRIELLE
10 ANS

■ 20 350 390



CONFIGURACIONES KPO2 y KPO3
CONFIGURATIONS KPO2 et KPO3

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS
GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

Sistema de regulación de nivel hasta 30 cm.
Système de réglage niveau jusqu'à 30 cm.

Ø 50 mm

Montantes y travesaños fijados mediante soldadura.
Montants et traverses soudés.

KPO2

Torre móvil industrial Échafaudage industriel

400 kg

ES Construido con tubos de aluminio de ø50x2 mm. Montantes laterales con sistema de posicionamiento automático. Plataforma de tablero fenólico con zócalo plegable de aluminio de 210x97 cm. Disponible con base con regulación de nivel de 230x112 cm. Ruedas de ø200 mm. Diseñado para soportar 400 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium ø50x2 mm. Montants latéraux avec système de positionnement automatique. Plateforme avec plancher phénolique et avec plinthe pliable en aluminium de 210x97 cm. Disponible avec base ayant réglage de niveau de 230x112 cm. Roues de ø200 mm. Conçu pour supporter 400 kg.

BASE R. NIVEL / BASE DE NIVEAU



■ 20 370 488

EN 1004 Clase3

EN 1298

200 kg/m²

Referencia Référence	Alzas Hausses						kg
20 370 098	1	1,87	2,98	2,27	0,98	1,11	78,0
20 370 176	2	2,91	3,76	2,27	1,76	1,11	92,6
20 370 228	2	3,43	4,28	2,27	2,28	1,11	107,0
20 370 332	3	4,47	5,32	2,27	3,32	1,11	121,8
20 370 358	3	4,99	5,58	2,27	3,58	1,11	150,2
20 370 488	4	6,03	6,88	2,27	4,88	1,11	207,2
20 370 540	4	6,55	7,40	2,27	5,40	1,11	211,6
20 370 644	5	7,59	8,44	2,27	6,44	1,11	226,4
20 370 696	5	8,11	8,96	2,27	6,96	1,11	230,8
20 370 800	6	9,15	10,00	2,27	8,00	1,11	245,6
20 370 852	6	9,67	10,52	2,27	8,52	1,11	292,2
20 370 956	7	10,71	11,56	2,27	9,56	1,11	307,0

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

Por encargo.
Sur demande.



■ AF.D802

OPCIONAL / EN OPTION

Niveladores.
Egalisateurs.

■ Estabilizadores con
zapatas basculantes en acero y goma.
Stabilisateurs avec patins articulés
antidérapants en acier et caoutchouc.



■ Enganche automático
en aluminio fundido.
Accrochage
automatique en
aluminium fondu.

■ Junta macho-
hembra para las
estructuras.
Jointe mâle-femelle
pour les structures.



■ Ruedas de Ø 200 mm.
con freno.
Roues de Ø 200 mm.
avec frein.



600 kg

KPO3

Torre móvil industrial Échafaudage industriel

ES Construido con tubos de aluminio de
Ø50x2 mm. Montantes laterales con
sistema de posicionamiento automático. Plata-
forma de tablero fenólico con zócalo plegable de
aluminio de 261x120 cm. Disponible con base
con regulación de nivel de 293x140 cm. Ruedas
de Ø200 mm. Diseñado para soportar 600 kg.

FR Construit avec des montants en aluminium
de Ø50x2 mm. Montants latéraux avec
système de positionnement automatique.
Plateforme avec plancher phénolique avec plinthe
pliable en aluminium de 261x120 cm. Disponible
avec base avec réglage de niveau de 293x140 cm.
Roues de Ø200 mm. Conçu pour supporter 600 kg.

10 **GARANTÍA**
INDUSTRIAL
10 AÑOS **GARANTIE**
INDUSTRIELLE
10 ANS

20 390 488 ■

EN 1004 Clase3

EN 1298

200 kg/m²


Referencia
Référence

Alzas
Hausses



kg

20 390 098	1	1,87	2,98	2,68	0,98	1,35	93,4
20 390 176	2	2,91	3,76	2,68	1,76	1,35	115,0
20 390 228	2	3,43	4,28	2,68	2,28	1,35	131,8
20 390 332	3	4,47	5,32	2,68	3,32	1,35	148,4
20 390 358	3	4,99	5,58	2,68	3,58	1,35	177,2
20 390 488	4	6,03	6,88	2,68	4,88	1,35	249,8
20 390 540	4	6,55	7,40	2,68	5,40	1,35	254,6
20 390 644	5	7,59	8,44	2,68	6,44	1,35	271,2
20 390 696	5	8,11	8,96	2,68	6,96	1,35	276,6
20 390 800	6	9,15	10,00	2,68	8,00	1,35	292,6
20 390 852	6	9,67	10,52	2,68	8,52	1,35	353,4
20 390 956	7	10,71	11,56	2,68	9,56	1,35	370,0

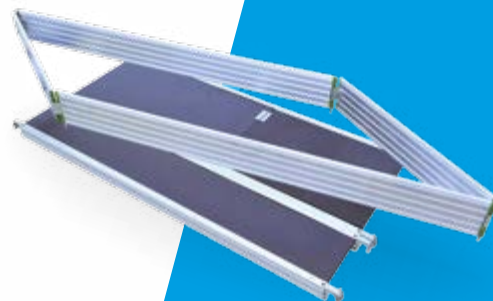

■ Plataforma de tablero fenólico
con zócalo plegable de aluminio.
Antideslizante y resistente al agua.
Plateforme avec plancher phénolique
avec plinthe pliable en aluminium.
Antidérapant et résistant à l'eau.

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

Por encargo.
Sur demande.



Cno. Vell de Liria · Pol. Industrial Los Vientos
46119 Náquera · Valencia · España
Tel. +34 96 169 81 50
comercial@ktl-ladders.com

www.ktl-ladders.com

