

ratio[®]

MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL
CATÁLOGO 2026





Índice:

Baterías Connected Power	Pág 4
ProSeries	Pág 6
Serie Brico	Pág 32
Ratio Basic	Pág 44
Soldadura	Pág 48
Compresores	Pág 52
Jardín	Pág 56



BL
MOTOR

PRO SERIES

ratio

BL
MOTOR



ratio[®]

CONNECTED POWER

SISTEMA DE BATERÍAS INTERCAMBIABLES

18V

Gama de herramientas electroportátiles con sistema de baterías intercambiables de 2,0 Ah, 4,0 Ah y 5,0 Ah. Disponibles por separado y en kits con cargador incluido.



Conoce todas las combinaciones

**CONNECTED
POWER**
BATERÍAS INTERCAMBIABLES

Conecta un total de **37 máquinas**



Baterías y cargador

Baterías Li-Ión 18 V HIGH-TECH. Protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento y cortocircuito.



7994X400

Batería 2,0 Ah Connected Power



7994X401

Batería 4,0 Ah Connected Power



7994X402

Batería 5,0 Ah Connected Power



7994X403

Cargador Connected Power

Packs baterías y cargador



7994X455

Pack batería 2,0 Ah + cargador Connected Power



7994X456

Pack batería 4,0 Ah + cargador Connected Power 4,0 Ah



ratio[®]

PRO SERIES

Pensado para profesionales y empresas que necesitan máxima fiabilidad, rendimiento y durabilidad.



BRUSHLESS

Muchas de nuestras máquinas Ratio ProSeries incorporan motor sin escobillas, que garantiza mayor eficiencia y vida útil del aparato.

Mangos ergonómicos bimaternal que garantizan un óptimo confort durante el tiempo de trabajo.

Máquinas de gran eficiencia y durabilidad, construidas con materiales de alta calidad.

Máquinas a batería

Pack batería taladro+amoladora Ratio ProSeries R-AA20-2.4

Amoladora:

Potencia: 18 V

rpm: 0-7.200

Ø disco: 115 mm

Eje disco: M14

Peso: 1,4 kg

Atornillador:

Potencia: 18 V

rpm: 0-400/0-2.000

ipm: 0-7.500/0-30.000

Portabrocas: Ø 13 mm

Peso: 1,2 kg

Baterías compatibles
4,0 Ah / 5,0 Ah

Baterías compatibles
2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah

7994X418



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

x2

4,0 Ah



Atornillador / taladro / percutor a batería Ratio ProSeries R-AT20-2.4

Potencia: 18 V

rpm: 0-400 / 0-2.000

ipm: 0-7.500 / 0-30.000

Portabrocas: Ø 13 mm

Par apriete: 70 Nm

Batería: 2x4,0 Ah

Peso: 1,2 kg

7994X414



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

x2

4,0 Ah



Atornillador / taladro / percutor a batería Ratio ProSeries R-AT150-2.4

Potencia: 18 V

rpm: 0-8.700 / 0-2.100

ipm: 0-35.000

Portabrocas: Ø 13 mm

Par apriete: 150 Nm

Batería: 2x4,0 Ah

Peso: 1,4 kg

7994X471



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

x2

4,0 Ah



Atornillador / taladro / percutor a batería Ratio ProSeries R-AT20-2.2

Potencia: 18 V

rpm: 0-400 / 0-2.000

ipm: 0-7.500 / 0-30.000

Portabrocas: Ø 13 mm

Par apriete: 70 Nm

Batería: 2x2,0 Ah

Peso: 1,2 kg

7994X413



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

x2

2,0 Ah



Atornillador / taladro / percutor a batería Ratio ProSeries R-AT20-B

Potencia: 18 V

rpm: 0-400 / 0-2.000

ipm: 0-7.500 / 0-30.000

Portabrocas: Ø 13 mm

Par apriete: 70 Nm

Peso: 1,2 kg

7994X415



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Martillo rotativo a batería Ratio ProSeries R-M20-B

Potencia: 18 V

rpm: 0-1.200

ipm: 0-5.300

Impacto: 2,8 J

Anclaje: SDS Plus

Peso: 2,6 kg

7994X404



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Martillo rotativo a batería Ratio ProSeries R-M20-B15

Empuñadura con sistema antivibración "VAT"
(Vibration absorbing technology).

Potencia: 18 V

rpm: 0-850

ipm: 0-4.700

Impacto: 1,5 J

Anclaje: SDS-Plus

Peso: 1,5 kg

7994X472



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Atornillador de impacto a batería Ratio ProSeries R-AI20-B

Potencia: 18 V

rpm: 0-2.800

ipm: 0-3.600

Par apriete: 180 Nm

Inserción: 1/4" UNF

Peso: 1,2 kg

7994X405



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Llave de impacto a batería Ratio ProSeries R-LL20-B

Potencia: 18 V

rpm: 0-1.450 / 0-1.900 / 0-2.400

ipm: 0-1.600 / 0-2.000 / 0-2.400

Par apriete: 750 Nm

Inserción: 1/2" UNF

Peso: 2 kg

7994X473



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Llave de impacto a batería Ratio ProSeries R-LL20-2.75

Potencia: 18 V

rpm: 0-1.000 / 0-1.400 / 0-1.700

ipm: 0-1.000 / 0-1.800 / 0-2.400

Par apriete: 900 / 1.300 / 1.600 Nm

Inserción: 3/4" UNF

Peso: 3,4 kg

7994X474



BRUSHLESS



CONNECTED POWER



x2

7,5 Ah

Atornillador para cartón yeso a batería Ratio ProSeries R-AP20-B

Potencia: 18 V

rpm: 0-4.400

Inserción: 1/4" F

Par de apriete: 8 Nm

Peso: 1 kg

7994X451



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Atornillador a batería Ratio ProSeries R-AT12-2.2

Potencia: 12 V

rpm: 0-350 / 0-1.350

Par apriete máx: 32 Nm

Taladro máx. acero: 10 mm

Taladro máx. madera: 20 mm

Taladro máx. hormigón: 10 mm

Batería: 2x2,0 Ah

Peso: 0,9 kg

7994X429

Batería recambio:
7994X429RBAT

Cargador recambio:
7994X429RCARG



x2

2,0 Ah



Amoladora a batería Ø 115 mm Ratio ProSeries R-AM20-4

Potencia: 18 V

rpm: 0-7.200

Ø disco: 115 mm

Batería: 1x4,0 Ah

Peso: 1,4 kg

7994X417



BRUSHLESS

CONNECTED POWER



x1

4,0 Ah

Disco de corte no incluido

Amoladora a batería Ø 115 mm Ratio ProSeries R-AM20-B

Potencia: 18 V

rpm: 0-7.200

Ø del disco: 115 mm

Eje del disco: M14

Peso: 1,4 kg

7994X416



BRUSHLESS

CONNECTED POWER

Batería, cargador y disco de corte no incluidos

Amoladora a batería Ø 125 mm Ratio ProSeries R-AM2025-B

Potencia: 18 V

rpm: 0-7200

Ø disco: 125 mm

Batería: 1x4,0 Ah

Peso: 1,4 kg

7994X449



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería, cargador y disco de corte no incluidos

Multiherramienta a batería Ratio ProSeries R-M20-B

Oscilante. Regulador electrónico de velocidad
6 posiciones. Cambio rápido accesorios.
Luz LED de trabajo.

Potencia: 18 V

opm: 5.000-20.000

Órbita: 3 mm

Ángulo oscilación: 3°

Peso: 1,1 kg

7994X410



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Fresadora a batería Ratio ProSeries R-F20-B

Regulador electrónico 6 velocidades.
Bloqueo de seguridad. Base antideslizante.
Regulador de altura. Accesorios incluidos.

Potencia: 18 V

rpm: 30.000

Órbita: 2 mm

Pinza: 6-8 mm

Ø del plato: 125 mm

Peso: 1,1 kg

7994X477



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Grapadora a batería Ratio ProSeries R-G20-B

Clavos tipo "T". 6 niveles de presión.
Cabezal de precisión. Indicador LED
en el área de trabajo.

Potencia: 18 V

ipm: 30

Capacidad clavos: 50 unid.

Clavos: 15-32 mm

Grapas: 15-25 mm

Peso: 1,8 kg

7994X454



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Lijadora rotorbital a batería Ratio ProSeries R-LR20-B

Regulador electrónico 6 velocidades.
Extracción de polvo. Cabezal ergonómico.

Potencia: 18 V

rpm: 2.000-10.000

Ø plato: 125 mm

Órbita: 2,7 mm

Peso: 1,1 kg

7994X409



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Lijadora delta a batería Ratio ProSeries R-L20-B

Plato delta autoadherente. Salida de viruta adaptable a aspirador externo. Empuñadura antideslizante ergonómica.

Potencia: 18 V

rpm: 11.000

Órbita: 1,6 mm

Lija: 148x148x100 mm

Peso: 0,8 kg

7994X411



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Sierra circular a batería Ratio ProSeries R-SR20-B

Guía de corte láser. Interruptor de bloqueo de seguridad. Adaptador aspirador externo. Protector de disco. Base de aluminio.

Potencia: 18 V

rpm: 0-4.200

Ø disco: 165 mm

Capacidad corte 90°: 54 mm

Capacidad corte 45°: 35 mm

Peso: 3,2 kg

7994X408



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Sierra caladora a batería Ratio ProSeries R-SC20-B

Cambio rápido de cuchilla con inserción T. Interruptor de seguridad. Base de aluminio. Función aspirador/soplador.

Potencia: 18 V

cpm: 0-2.700

Carrera: 20 mm

Ángulo de corte: 0-15-30-45°

Corte máx madera: 90 mm

Corte máx acero: 8 mm

Corte máx aluminio: 12 mm

Peso: 1,7 kg

7994X407



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Sierra cartón-yeso a batería Ratio ProSeries R-SP20-B

Bloqueo de seguridad. Luz LED en area de trabajo. Empuñadura antideslizante.

Potencia: 18 V

rpm: 26.000

Inserción: 1/4-1/8" UNF

Peso: 0,96 kg

7994X452



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Sierra sable a batería Ratio ProSeries R-SS20-B

Potencia: 18 V

cpm: 0-3.000

Carrera: 22 mm

Corte máx madera: 180 mm

Corte máx perfil metal: 100 mm

Corte máx metal macizo: 10 mm

Corte máx aluminio: 25 mm

Peso: 1,7 kg

7994X406



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Pistola de silicona a batería Ratio ProSeries R-PS20-B

Sistema antigoteo. 6 niveles de alimentación. Velocidad de alimentación regulable mediante presión del gatillo.

Potencia: 18 V

Fuerza de alimentación: 5 kN

Velocidad de alimentación: 0,7-11 mm/s

Capacidad máx. cartucho: 310 ml

Peso: 2 kg

7994X450



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Vibrador de azulejos a batería Ratio ProSeries R-V20

Para mover y trasladar azulejos del suelo y pared. 50 Kg de capacidad de fijación para cerámica, gres, porcelánico, granito y mármol. Cabezal de aluminio. Botón bloqueo de sujeción.

Potencia: 18 V

Ø ventosa: 130 mm

Succión máxima: 50 kg

Frecuencia de vibración: 6 niveles

Peso: 1,9 kg

7994X475



CONNECTED POWER



x1

2,0 Ah

Aspirador a batería Ratio ProSeries R-AS20

Potencia: 18 V

Aspiración: 10 Kpa

Depósito: 10 litros

Capacidad Máx. de aspiración: 7 litros

Flujo de aire: 16 m³/min

Ø tubo aspiración: 38 mm

Longitud tubo: 2 m

Peso: 3,2 kg

7994X476



CONNECTED POWER



x1

2,0 Ah

Remachadora a batería Ratio ProSeries R-RC20-B

Potencia: 18 V

Fuerza de tracción: 20.000 N

Tamaño de remaches: 2,4-3,2-4,0-5,0 mm

Longitud remaches: 27 mm

Remachado: Automático/Manual

Peso: 1,5 kg

7994X453



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Martillo electroneumático Ratio ProSeries R-MR1500

Anclaje SDS-Plus. 4 funciones:
taladro, martillo, cincel y Vario-Lock.

Potencia: 1.500 W

rpm: 0-850

ipm: 0-4.300

Impacto: 5 J

Taladro máx. acero: 13 mm

Taladro máx. madera: 40 mm

Taladro máx. hormigón: 30 mm

Peso: 5 kg

7994X444



Martillo ligero Ratio ProSeries R-MC800

Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable.
3 funciones: taladro, percutor y martillo.

Potencia: 800 W

rpm: 0-1.200

ipm: 0-5.300

Impacto: 2,8 J

Taladro máx. acero: 13 mm

Taladro máx. madera: 30 mm

Taladro máx. hormigón: 26 mm

Peso: 2,8 kg

7994X443



Taladro eléctrico Ratio ProSeries R-T1050

Electrónico-reversible. 2 velocidades mecánicas. Portabrocas automático $\varnothing$ 1,5-13 mm.

Potencia: 1.050 W

rpm: 0-1.000 / 0-3.000

ipm: 0-16.000 / 44.800

Taladro máx. acero: 13 mm

Taladro máx. madera: 30 mm

Taladro máx. hormigón: 16 mm

Peso: 3 kg

7994X419



Martillo demoledor Ratio ProSeries R-MD1300

Inserción SDS-MAX 2 funciones: cincelado y Vario-lock, regula la posición del cincel. Sistema antivibración "VAT".

Potencia: 1.300 W

rpm: 0-4.100

Impacto: 12 J

Peso: 6,5 kg

7994X556



Martillo demoledor Ratio ProSeries R-MD950

Anclaje SDS-Plus. Incluye cincel, puntero y empuñadura auxiliar.

Potencia: 950 W

ipm: 0-4.100

Impacto: 5 J

Peso: 3,5 kg

7994X445



Martillo demoledor Ratio ProSeries R-MD1750

Doble sistema "VAT": Sistema de muelles de reducción de vibraciones adicional para minimizar las vibraciones durante el uso de la herramienta.

Potencia: 1.750 W

ipm: 1.900

Impacto: 45 J

Inserción: HEX 30

Peso: 15 kg

7994X447



Amoladora Ø 115 mm Ratio ProSeries R-AM900

Potencia: 900 W

rpm: 11.000

Ø disco: 115 mm

Peso: 1,8 kg

7994X420



Disco de corte no incluido

Amoladora Ø 125 mm Ratio ProSeries R-AM1200

Potencia: 1.200 W

rpm: 11.000

Ø disco: 125 mm

Peso: 1,8 kg

7994X422



Disco de corte no incluido

Amoladora Ø 230 mm Ratio ProSeries R-AM2200

Potencia: 2.200 W

rpm: 6.500

Ø disco: 230 mm

Peso: 4,2 kg

7994X421



Disco de corte no incluido

Sierra ingletadora mesa superior Ratio ProSeries R-IC1500

Aplicaciones en madera, aluminio, laminados, PVC y plástico.
Protector de disco. Base giratoria bloqueo a 22,5° / 45° / 90°.

Potencia: 1.500 W

rpm: 3.800

Ø disco: 250 mm

Corte a bisel: 90°-45°

Corte inglete: 45°-90°

Corte máx. 90°: 70x155 mm

Corte máx. mesa superior: 0-43 mm

45°/90°: 70x105 mm

45°/45°: 55x50 mm

Peso: 14,5 kg

7994X442



Rozadora disco de diamante Ratio ProSeries R-RZ1500

Doble disco diamante $\varnothing$ 125 mm. Protección contra subidas de tensión. Empuñadora ergonómica. Cambio de escobillas externo. Arranque progresivo

Potencia: 1.500 W

rpm: 8.500

$\varnothing$ disco: 125 mm

Ancho de corte: 7-30 mm

Profundidad de corte: 3-29 mm

Peso: 5 kg

7994X448



Sierra sable Ratio ProSeries R-SS1050

Cambio rápido de hoja con inserción universal. Empuñadura rotativa. Luz LED de trabajo.

Potencia: 1.050 W

cpm: 0-2.800

Carrera: 29 mm

Corte máx. madera: 210 mm

Corte máx. acero: 20 mm

Corte máx. aluminio: 30 mm

Peso: 3,4 kg

7994X424



Sierra caladora Ratio ProSeries R-SC800

Guía láser. 6 velocidades. Pendular 3 posiciones.
Guía lateral ajustable. Base de aluminio con protector. Cambio rápido de cuchilla inserción "T".

Potencia: 800 W

cpm: 0-3.000

Corte máx. madera: 100 mm

Corte máx. acero: 10 mm

Corte máx. plástico: 100 mm

Ángulo de corte: 0-15-30-45°

Peso: 2,3 kg

7994X423



Lijadora de pared Ratio ProSeries R-LP1010

Sistema de aspiración integrado AVS.
Cabezal inclinable 120° con luz LED.
Regulador de velocidad 6 niveles.
Cuerpo plegable.

Potencia: 750 W


rpm: 1.000-1.800

Altura de trabajo: 135-180 cm

Ø disco: 225 mm

Peso: 3,5 kg

7994X555

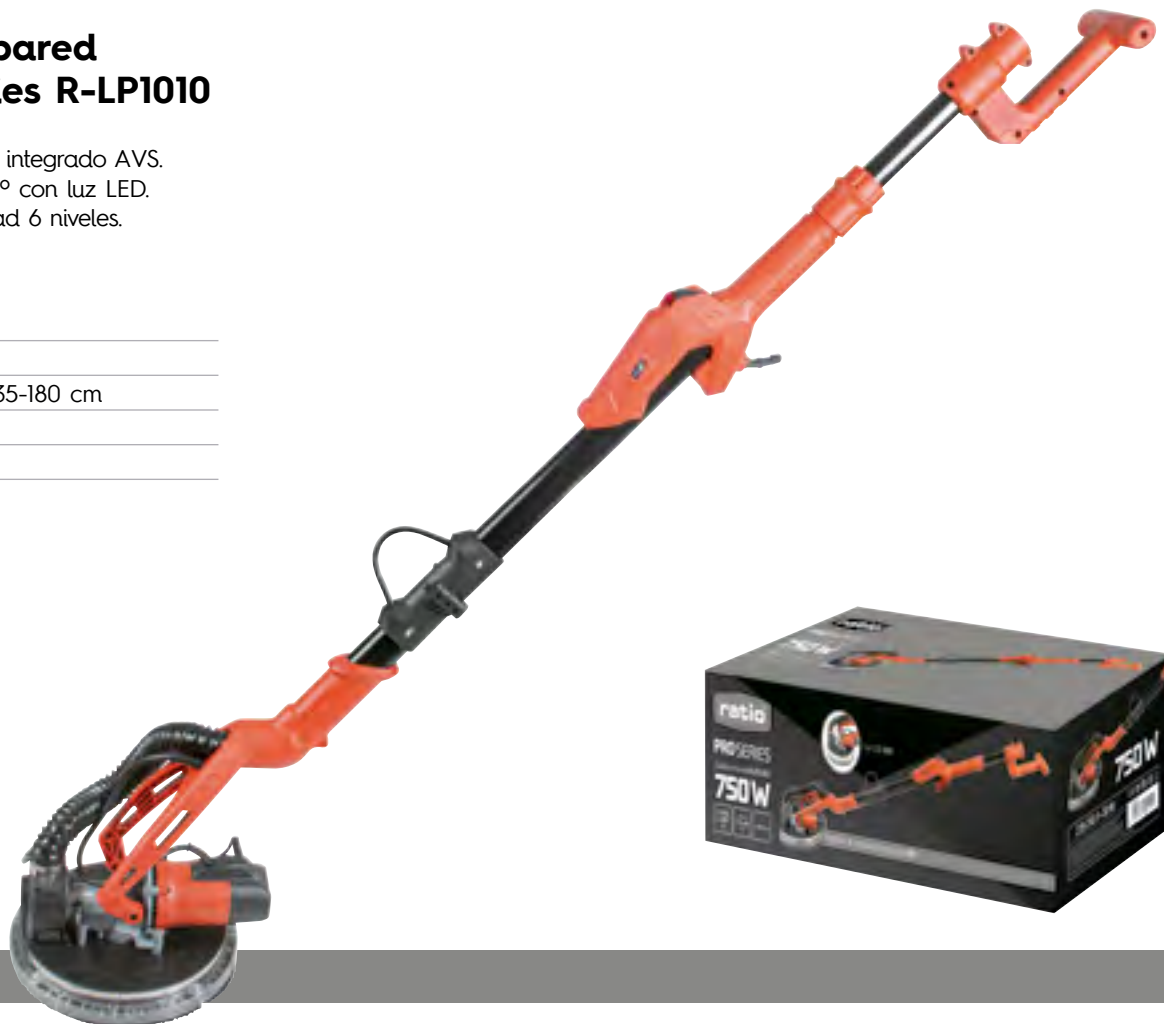

Pulidora angular Ratio ProSeries R-P1200

Sistema electrónico de velocidad constante bajo carga. Cambio de escobillas externo. Empuñadura bimaterial. Incluye mango auxiliar, boina de pulido y escobillas de recambio.

Potencia: 1.200 W

rpm: 800-3.600

Ø plato pulidor: 180 mm

Eje: M14

7994X439



Aspirador seco/húmedo Ratio ProSeries R-A1400

Alimentación para herramientas integrada. Función soplado. incluye accesorios: manguera de aspiración, boquillas, filtro HEPA, bolsas y cepillo.

Potencia: 1.400 W

Aspiración: 16,5 Kpa

Flujo de aire: 1,95 m³/min

Depósito: 20 litros

Longitud de tubo: 1,5 m

Peso: 4,6 kg

7994X557



Pistola decapadora Ratio ProSeries R-DC2000D

2 temperaturas. Pantalla LCD, control digital de temperatura. Empuñadura bimaterial. Protección contra sobrecalentamiento. Flujo de aire y temperatura ajustables. Maletín de transporte con 5 accesorios.

Potencia: 2.000 W

Temperatura 1: 60°C-300 l/min

Temperatura 2: 60/600°C-300/500 l/min

Peso: 0,9 kg

7994X426



Pistola decapadora Ratio ProSeries R-DC2000

Selector de temperatura 9 ajustes. Empuñadura bimaterial. Protección contra sobrecalentamiento. 5 accesorios incluidos.

Potencia: 2.000 W

Temperatura 1: 60°C-200 l/min

Temperatura 2: 60/600°C-300 l/min

Temperatura 3: 60/600°C-500 l/min

Peso: 0,9 kg

7994X427



Mezclador Ratio ProSeries R-MZ1600

6 velocidades. Arranque progresivo.
Interruptor de seguridad encendido/
apagado con botón de bloqueo para
uso continuado. Apto para pinturas,
cemento y materiales viscosos.

Potencia: 1.600 W

rpm: 0-500/0-780

Eje: M14

Ø Varilla: 120 mm. M3

Peso: 6 kg

7994X425



Mezclador Ratio ProSeries R-MZ1200

6 velocidades. Interruptor de seguridad
encendido/apagado, botón de bloqueo
para uso continuado. Apto para pintura,
resinas, escayola o cemento.

Potencia: 1.200 W

rpm: 180-430/300-680

Eje: M14

Ø Varilla: 120 mm. H3

Peso: 4,8 kg

7994X558



Atornillador para cartón-yeso Ratio ProSeries R-AP600

Montaje de paneles cartón-yeso.
Regulador de profundidad de atornillado
en cabezal. Regulador de velocidad
controlado mediante presión en el gatillo.

Potencia: 600 W

rpm: 0-45.000

Inserción: 1/4" UNF

Capacidad tornillos métricos: Ø 8

Capacidad tornillos autorroscantes: Ø 6,3

Peso: 1,8 kg

7994X446



ratio®

Diseñado para usuarios que realizan trabajos con cierta regularidad y necesitan buena durabilidad y rendimiento.



Máquinas ideales para proyectos de bricolaje, mantenimiento o trabajos en el hogar que requieran de un uso más frecuente.

Taladro percutor a batería Ratio R-AT20

Potencia: 18 V

rpm: 0-350 / 0-1.350

ipm: 0-6.000 / 0-22.500

Portabrocas: Ø 2-10 mm

inserción portabrocas: 1/2"x20 UNF

Batería: 1x2,0 Ah

Peso: 1 kg

7994X412



CONNECTED POWER



x1

2,0 Ah

Taladro percutor a batería Ratio R-AT40A

Maletín de transporte con 68 accesorios.
2 velocidades. Indicador luminoso LED
en área de trabajo.

Potencia: 18 V

rpm: 0-400 / 0-1.400

ipm: 0-6.000 / 0-21.000

Portabrocas: Ø 10 mm

Perforación madera: Máx. Ø 40 mm

Perforación acero: Máx. Ø 13 mm

Perforación hormigón: Máx. Ø 13 mm

Batería: 1x2,0 Ah

Peso: 1,2 kg

7994X470



BRUSHLESS

CONNECTED POWER



x1

2,0 Ah



Taladro percutor a batería Ratio R-AT20S

Portabrocas con bloqueo seguridad.
25 ajustes de par de apriete + 3 funciones.
2 velocidades mecánicas.

Potencia: 18 V

Rpm: 0-350 / 0-1.350

lpm: 0-6.000 / 0-22.500

Portabrocas: ø 2-10 mm

Inserción portabrocas: 1/2"x20 UNF

Batería: 1x2.0 Ah

Peso: 1 Kg

7994X469



CONNECTED POWER



x1

2,0 Ah

Atornillador a batería Ratio R-AT36S

Empuñadura bimaternal antideslizante.
Luz LED en cabezal. Cargador USB 1 hora.

Potencia: 3,6 V

rpm: 210

Batería: 1x1,3 Ah

Peso: 300 gr

7994X457



Atornillador a batería Ratio R-AT36G

2 posiciones de trabajo. Empuñadura bimaterial.
Luz LED en el cabezal. Linterna integrada en la parte
posterior. Reversible para atornillar y desatornillar sin
esfuerzo. Maletín con 44 accesorios.



Potencia: 3,6 V

rpm: 200

Par apriete máx: 4 Nm

Batería: 1x1,3 Ah

Peso: 0,30 kg

7994X428



Taladro eléctrico Ratio R-T650S

Portabrocas automático 13 mm.
Empuñadura auxiliar y tope
profundidad.

Potencia: 650 W

rpm: 0-3.000

ipm: 0-48.000

Taladro máx. acero: 13 mm

Taladro máx. madera: 25 mm

Taladro máx. hormigón: 16 mm

Peso: 1,9 kg

7994X467



Taladro eléctrico Ratio R-T750S

Portabrocas automático 13 mm.
Empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 750 W

rpm: 0-3.000

ipm: 0-48.000

Taladro máx. acero: 13 mm

Taladro máx. madera: 30 mm

Taladro máx. hormigón: 16 mm

Peso: 1,90 kg

7994X458



Amoladora Ø 115 mm Ratio R-AM720

Potencia: 720 W

rpm: 11.000

Ø disco: 115 mm

Eje de disco: M14

Peso: 1,6 kg

7994X430



Disco de corte no incluido

Multiherramienta Ratio R-M300S

Regulador electrónico de velocidad.
Anclaje universal Empuñadura bimaterial.
Incluye accesorios.

Potencia: 300 W

rpm: 15.000-22.000

Ángulo de oscilación: 3,5°

Peso: 1,3 kg

7994X459



Minitaladro eléctrico 233 accesorios Ratio R-MT135S

Estuche 233 accesorios universales.
Bloqueo de eje, incluye prolongador
de eje flexible. Velocidad variable.

Potencia: 135 W

rpm: 10.000-32.000

Ø portabrocas: 1,6-3,25 mm

Peso: 0,6 kg

7994X466



Lijadora delta Ratio R-LD135

Empuñadura bimaternal. Sistema de
aspiración integrado con depósito
recoge polvo. Plato autoadherente.

Potencia: 135 W

rpm: 14.000

Lijado: 140x140x80 mm

Peso: 0,8 kg

7994X431



Lijadora orbital Ratio R-L260S

Potencia: 260 W

Rpm: 6.000-12.000

Superficie de lijado: 90x187 mm

Ø órbita: 2 mm

Peso: 1,7 Kg

7994X462



Lijadora rotorbital Ratio R-L350S

Sistema de aspiración ciclónica.
Velocidad variable. Empuñadura bimaterial.

Potencia: 350 W

rpm: 3.000-13.000

Ø plato: 125 mm

Ø órbita: 2 mm

Peso: 1,3 kg

7994X463



Lijadora de banda Ratio R-L900S

Empuñadura bimatel. Velocidad variable.
Sistema de recolección de polvo. Ajuste del
sistema de centrado de la correa.

Potencia: 900 W

Velocidad de banda: 380 m/min

Lijado: 76x155 mm

Banda: 76x533 mm

Peso: 2,95 kg

7994X464



Cepillo eléctrico Ratio R-C900S

Base aluminio con ranura en V. Empuñadura
bimatel, extracción de polvo y viruta por
ambos lados. Incluye 2 cuchillas de recambio.

Potencia: 900 W

rpm: 16.000

Anchura de corte: 82 mm

Profundidad de corte: 3 mm

Profundidad rebaje: 16 mm

Peso: 3 kg

7994X461



Sierra circular Ratio R-SR1400S

Bloqueo de seguridad. Protector superior de aluminio. Protector inferior de acero. Sistema de extracción de polvo.

Potencia: 1.400 W

rpm: 5.500

Ø disco: 185 mm

Corte 45°: 42 mm

Corte 90°: 63 mm

Corte a bisel: 0°-45°

Peso: 5 kg

7994X460



Sierra caladora Ratio R-SC500S

Pendular 4 posiciones. Base de aluminio. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo. Cambio rápido de cuchilla con inserción "T".

Potencia: 500 W

cpm: 0-3.000

Corte máx madera: 55 mm

Corte máx aluminio: 6 mm

Ángulo de corte: 45°

Peso: 2,3 kg

7994X468



Sierra caladora Ratio R-SC650

Guía laser. 6 velocidades. Pendular 4 posiciones.
Cambio rápido de cuchilla inserción "T".
Empuñadura bimataterial.

Potencia: 650 W

cpm: 500-3.000

Corte máx. madera: 80 mm

Corte máx. acero: 8 mm

Corte máx. aluminio: 22 mm

Ángulo de corte: 45°

Peso: 2,3 kg

7994X438



Pistola de pintado con compresor Ratio R-P800S

3 modos de pulverización. 1 recipiente de
900 ml. Apta para pintura plástica, esmaltes,
imprimaciones y barnices en todo tipo de
trabajos. Incluye boquilla, aguja, taza medidora
de viscosidad y correa de transporte.

Potencia: 800 W

Depósito: 900 ml

Viscosidad máx: 70 DIN/s

Flujo pulverización: 1.100 ml/min

7994X441



Pistola de pintado Ratio R-P550S

3 modos de pulverización. Recipiente de 1.000 ml.
Apta para pintura plástica, esmales, imprimaciones
y barnices. Incluye accesorios.

Potencia: 550 W

rpm: 32.000

Depósito: 1.000 ml

Viscosidad máx: 120 DIN/seg

7994X440



Pistola decapadora Ratio R-DC2S

Potencia: 2.000 W

Temperatura 1: 50°C-500 l/min

Temperatura 2: 400°C-300 l/min

Temperatura 3: 600°C-500 l/min

Peso: 0,8 kg

7994X465





BASIC

Descubre nuestra gama de máquinas Ratio Basic.



Ideales para aquellos que usan la maquinaria de forma esporádica. Sencillas y fáciles de usar, con un rendimiento adecuado para trabajos ligeros. Soluciones económicas a tus proyectos de bricolaje.

Taladro eléctrico Ratio Basic RB-T550

Potencia: 550 W

rpm: 3.000

ipm max.: 48.000

taladro máx. Acero: Ø 6 mm

taladro máx. Madera: Ø 13 mm

taladro máx. Hormigón: Ø 10 mm

Peso: 1,8 kg

7994X500



Atornillador a batería Ratio Basic RB-AT12

Velocidad y par ajustables. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Cargador rápido. Incluye maletín de transporte.

Potencia: 12 V

rpm: 0-400/0-1.400

Par apriete máx: 0-30 Nm. 18 posiciones

Taladro máx. acero: 8 mm

Taladro máx. madera: 20 mm

Batería: 1.500 mAh

7994X501



1.500 mAh

Sierra caladora Ratio Basic RB-SC400

Base regulable. Adaptador para la extracción de polvo. Empuñadura bimaterial. Incluye 2 sierras.

Potencia: 400 W

rpm: 3.000

corte max. madera: 55 mm

corte max. plástico: 10 mm

corte max. acero: 6 mm

Peso: 1,54 kg

7994X502



Amoladora Ø 115 mm RATIO Basic RB-A500

Asa auxiliar de 2 posiciones. Empuñadura suave. Protector de seguridad.

Potencia: 500 W

rpm: 12.000

Ø disco: 115 mm

Eje del disco: M14

7994X503



Lijadora orbital Ratio Basic RB-LO150

Conector para la extracción de polvo.
Mordazas para el papel de lija.

Potencia: 150 W

rpm: 12.000

Superficie lijado: 90x185 mm

Peso: 1,52 kg

7994X504



Lijadora delta Ratio Basic RB-LM130

Adaptador para polvo.
Base antiadherente.
Empuñadura bimaterial.

Potencia: 130 W

rpm: 14.000

Lijado: 140x140x80 mm

7994X505





Soldadura


Descubre nuestros soldadores de hilo hueco e inverter.



Las máquinas de soldadura Ratio combinan potencia, precisión y durabilidad para ofrecer resultados óptimos en cada trabajo. Diseñadas con tecnología avanzada y materiales de alta calidad, garantizan un rendimiento estable y seguro, tanto en proyectos domésticos como industriales.

Soldador electrónico de hilo hueco sin gas Ratio MIG Flux 160 Multi

Soldadura por hilo (MIG-MAG e hilo tubular), TIG LIFT ARC y electrodo recubierto configurado para cambiar automáticamente al tipo de soldadura. Electrodo de tungsteno TIG: máx. Ø 2.4 mm. Tensión en vacío 65Vdc para soldadura MIG/MAG y MMA. La tensión en vacío como TIG LIFT ARC es de 18 Vdc. Control de precisión de corriente, tensión y velocidad de hilo. Apto para uso con generadores, tolerancia +/-15% sobre 230 V.



Intensidad (A, X=60%): 30-160 A

Hilo: 0,6-0,8-0,9 mm

Ø electrodo: 1,6-4 mm

Alimentación: 230 V

Uso con generador: 5-7 Kva

Dimensiones: 42x31x18 cm

Bornas: DINSE Ø 3/8" (10-25)

Bobina: Ø 0,9 mm · 0,50-5 kg


Peso: 13 kg

628X165



Soldador de hilo hueco sin gas Ratio Flux 120 Multi

Soldadura sin necesidad de gas, TIG LIFT ARC y electrodo recubierto. Ajuste de soldadura de hilo clásico: velocidad y voltaje. Fácil y sencilla inversión de polaridad para uso de la máquina de soldadura de hilo hueco (sin gas). Incluye antorchas, cables de masa y electrodo. Tecnología IGBT basada en control por microprocesador.



Intensidad (A, X=30%): 20-120 A

Ø electrodo: 1,6-3,2 mm

Alimentación: 230 V

Uso con generador: 2,5-5 Kva

Dimensiones: 31,5x25,5x13,5 cm

Bornas: DINSE Ø 3/8" (10-25)

Bobina: Ø 0,9 mm · 0,45-1 kg

Peso: 4,9 kg

628X130



Soldador inverter Ratio INV200

Monofásico 230 V - 1ph. Electrodo: rutilo, básico, acero inox, hierro fundido, aluminio. Incluye pinzas porta-electrodo y masa, cables de soldadura, conectores, cinta de transporte y maletín. Protección IP21S.

Potencia: 200 A

Potencia absorbida: 9 Kva

Electrodos: Hasta $\varnothing$ 4 mm

Continua: Hasta $\varnothing$ 4 mm

618XIN200



MMA



TIG



Generador



Soldador inverter Ratio INV160

Monofásico 230 V - 1ph. Electrodo: rutilo, básico, acero inox, hierro fundido, aluminio. Incluye pinzas porta-electrodo y masa, cables de soldadura, conectores, cinta de transporte y maletín. Protección IP21S.

Potencia: 160 A

Potencia absorbida: 6,9 Kva

Electrodos: Hasta $\varnothing$ 4 mm

Continua: Hasta $\varnothing$ 3,25 mm

618XIN160



MMA



Generador



Soldador inverter Ratio INV130

Monofásico 230 V - 1ph. Electrodo: rutilo, básico, acero inox, hierro fundido, aluminio. Incluye pinzas porta-electrodo y masa, cables de soldadura, conectores, cinta de transporte y maletín. Protección IP21S.


Potencia: 130 A

Potencia absorbida: 5,06 Kva


Electrodos: Hasta Ø 3,25 mm

Continua: Hasta Ø 2,5 mm

618XIN130



MMA



Generador



Minisoldador inverter Ratio Compact 125

Monofásico. Apto para generadores. Hot-Start, Anti-Stick y Arc-Force. Incluye pinzas porta-electrodos y masa, pantalla soldador, piqueta soldador/cepillo. Maletín de transporte de aluminio. Rendimiento: 40% (40°C) - 120 A. 100% (40°C) - 60 A. Protección: IP21.

Potencia: 125 A

Potencia absorbida: 7 Kva

Regulación: (mín-máx): 10-125 A

Electrodos: Hasta Ø 3,25 mm

Continuo: Ø 1,6-2-2,5 mm

Dimensiones: 210x100x137 mm

Peso: 2 kg


618XIN125



MMA



TIG



Generador



Compresores

Comprueba de primera mano la calidad de nuestra gama de compresores Ratio.



Eficientes y muy silenciosos, los compresores Ratio son ideales para trabajos en interior y exterior, se adaptan a cualquier necesidad de aire comprimido, desde tareas domésticas hasta las aplicaciones industriales más exigentes. Accesorios también disponibles.

Compresor silencioso Ratio Silent-6

Sin aceite. Trabajos en interior y en exterior.
Soplar e hinchar. Óptimo para la utilización
de clavadora y grapadora neumática.
Ultrasilencioso. Doble salida de aire.

Potencia: 1 Hp

rpm: 1.400

Calderín: 6 litros

Caudal aire: 110 l/m

Nivel sonoro: 62 dB

Presión máx: 8 bar

Medidas: 46x44xh.40 cm

Peso: 17 kg

696X8



Compresor silencioso Ratio Silent-24

Sin aceite. Trabajos en interior y en exterior.
Soplar e hinchar. Óptimo para la utilización
de clavadora y grapadora neumática.
Ultrasilencioso. Doble salida de aire.

Potencia: 1,5 Hp

rpm: 1.400

Calderín: 24 litros

Caudal aire: 150 l/m

Nivel sonoro: 62 dB

Presión máx: 8 bar

Medidas: 66x29xh.60 cm

Peso: 27 kg

696X7



Compresor Ratio CAM-25/2HP

Lubricado. Cabezal de aluminio con cilindro de hierro fundido. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas para un fácil transporte.

Potencia: 2 Hp

rpm: 2.850

Calderín: 24 litros

Caudal aire: 167 l/m

Presión máx: 8 bar

Peso: 25 kg

696X2



Compresor Ratio CAM-50/2HP

Lubricado. Cabezal de aluminio con 1 cilindro de hierro fundido. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas para un fácil transporte.

Potencia: 2 Hp

rpm: 2.850

Calderín: 50 litros

Caudal aire: 195 l/m

Presión máx: 8 bar

Peso: 34 kg

696X3



Compresor Ratio PRO-50/3HP

Doble cabezal en V. Lubricado. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas de transporte. Especial para trabajos que requieran mayor caudal de aire.

Potencia: 3 Hp

rpm: 2.950

Calderín: 50 litros

Caudal aire: 340 l/m

Presión máx: 8 bar

Peso: 45 kg

696X5





Máquinas de jardín

Amplia gama de máquinas para jardín a batería, eléctricas y a gasolina.



La gama de máquinas para jardín Ratio está ideada para el cuidado de todo tipo de espacios verdes, incluyendo una completa línea de equipos a batería, eléctricos y de gasolina. Destacan por su diseño ergonómico, potencia equilibrada y fiabilidad, garantizando resultados profesionales con el máximo confort y seguridad.

Máquinas a batería

Pack tijera de poda a batería Ratio R-T20-B

Potencia: 18 V

Velocidad de corte: 1,4/seg.

Ø corte máx: 32 mm

Peso: 0,95 kg

7994X478



BRUSHLESS

CONNECTED POWER



x1

2,0 Ah

Tijera de poda a batería Ratio R-T20-B

Potencia: 18 V

Velocidad de corte: 1,4/seg.

Ø corte máx: 32 mm

Peso: 0,95 kg

7994X437



BRUSHLESS

CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Pack mini motosierra a batería Ratio R-MMS20-B

Velocidad regulable. Diseñada para jardinería, agricultura, poda, y árboles. Mango ergonómico antideslizante. Bloqueo de seguridad.

Potencia: 18 V

Velocidad de corte: 8 m/s

Longitud de espada: 100 mm

Ø corte: 100 mm

7994X479



CONNECTED POWER



x1

2,0 Ah

Mini motosierra a batería Ratio R-MMS20-B

Velocidad regulable. Diseñada para jardinería, agricultura, poda, y árboles. Mango ergonómico antideslizante. Bloqueo de seguridad.

Potencia: 18 V

Velocidad de corte: 8 m/s

Longitud de espada: 100 mm

Ø corte: 100 mm

7994X436



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Motosierra a batería Ratio R-MS20-B

Depósito de lubricante 100 ml. Ajuste rápido de cadena. Doble sistema de seguridad. Empuñadura antideslizante.

Potencia: 18 V

Velocidad de corte: 6 m/s

Espada: 250 mm

Peso: 3,2 kg

7994X435



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Motosierra a batería Ratio R-MS40-B

Lubricación automática. Sistema de cambio rápido de cadena. Doble sistema de seguridad. Freno electrónico. Sistema de 36 V que requiere doble batería de 18V.

Potencia: 1.200 W

Velocidad de corte: 19 m/s

Corte máx: 330 mm

Espada: 350 mm

Paso cadena: 3/8"

Depósito aceite: 160 ml

Peso: 3,5 kg

7994X551



BRUSHLESS



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Cortacésped a batería Ratio R-CC20

6 posiciones de ajuste de altura.
Manillar plegable. Ruedas ø 130 mm.

Potencia: 18 V

rpm: 3.500

Ø corte: 320 mm

Alturas de corte: 30-55 mm

Recogedor: 30 litros

Peso: 10,6 kg

7994X553



BRUSHLESS

CONNECTED POWER



x1

4,0 Ah

Cortasetos a batería Ratio R-CS20-B

Cuchilla de doble serrado, doble interruptor de seguridad. Empuñadura antideslizante 5 posiciones. Rotación mango 180°.

Potencia: 18 V

rpm: 2.400

Pasos diente corte: 15 mm

Longitud hoja: 510 mm

Peso: 2,25 kg

7994X432



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Cortabordes a batería Ratio R-RB20-B

Estructura de aluminio. Doble gatillo de seguridad con regulador eléctrico de velocidad por presión.

Potencia: 18 V

Ø corte máx: 254 mm

Grosor hilo: Ø 1,6 mm

Longitud del carrete: 3 m

Peso: 2 kg

7994X434



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Desbrozadora a batería Ratio R-D20-B

Funcionamiento con 2 baterías de 18 V.
Regulador electrónico de velocidad.
Estructura de aluminio. Sistema de alimentación de hilo automático.

Potencia: 18 V

rpm: 0-7.500

Grosor del hilo: Ø 2 mm

Ø de corte: 350 mm

Ø del disco: 250 x 2,5 mm

Peso: 4 kg

7994X552



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Multiherramienta a batería Ratio R-MH20-B

Motosierra:

Potencia: 18 V

Velocidad: 8 m/seg

Espada: 200 mm

Peso: 2,1 kg

Cortasetos:

Potencia: 18 V

rpm: 1.300

Espada: 430 mm

Peso: 1,8 kg

7994X550



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos

Soplador a batería Ratio R-S20

Potencia: 18 V

rpm: 12.000

Velocidad del aire: 187 Km/h

Ruido: 96 dB

Flujo de aire máx: 604,8m³/h

Peso: 3,5 kg

7994X554



BRUSHLESS

CONNECTED POWER



x1

2,0 Ah



Soplador a batería Ratio R-S20-B

Potencia: 18 V

rpm: 12.000

Velocidad máx. aire: 190 Km/h

Ruido: 85 dB(A)

Peso: 1,75 kg

7994X433



CONNECTED POWER

Batería y cargador no incluidos



Cortacésped eléctrico Ratio R-C1300

Para jardines hasta 250 m². 3 alturas de corte.
Mango plegable. Ruedas ø 200 mm. 90 dB.

Potencia: 1.300 W

Ancho de corte: 320 mm

Altura de corte: 25-45-65 mm

Recogedor: 30 litros

Peso: 7,9 kg

7994X506



Cortacésped a gasolina Ratio R-C132

Motor 4 tiempos gasolina 132 cc, más ecológico y sostenible que una máquina de 2 tiempos, ya que no mezcla aceite con gasolina. Arranque fácil. Ruedas con cojinetes de bolas. 7 alturas de corte. 3 funciones: recolección, descarga trasera y triturado. Para jardines de hasta 600 m².

Potencia: 2,5 KW

Ancho de corte: 410 mm

Altura de corte: 25-75 mm

Recogedor: 45 litros

7994X507



Cortacésped a gasolina Ratio R-C150

Motor 4 tiempos gasolina 150 cc autopropulsado, más ecológico y sostenible que una máquina de 2 tiempos, ya que no mezcla aceite con gasolina. Arranque fácil. 7 alturas de corte. 5 funciones: descarga lateral, descarga trasera, bolsa recolectora, triturado, corte de bordes. Para jardines de hasta 1.000 m². 90 dB.

Potencia: 2,6 KW

Ancho de corte: 460 mm

Altura de corte: 25-75 mm

Recogedor: 55 litros

7994X508



Motoazada eléctrica Ratio R-M1200

4 cuchillas reemplazables. Doble manillar con mango plegable. Protección de sobrecarga. Ideal para mantener jardines y huertos. 93 dB.


Potencia: 1.200 W

rpm: 380

Anchura de trabajo: 360 mm

Profundidad de trabajo: 220 mm

7994X509



Cortabordes eléctrico Ratio R-C250

Cabezal semiautomático. Doble hilo. Empuñadura auxiliar. 96 dB.


Potencia: 250 W

rpm: 12.000

Ancho de corte: 220 mm

Ø hilo: 1,2 mm

7994X510



Cortabordes eléctrico Ratio R-C350

Alimentación inteligente del hilo de corte.
Empuñadura auxiliar y mango telescópico.
95 dB. Incluye bobina de hilo.

Potencia: 350 W

rpm: 10.500


Ø corte máx: 250 mm

Ø hilo: 1,4 mm

Longitud de carrete: 6 m

Peso: 2,35 kg

7994X511



Cortabordes eléctrico Ratio R-C650

Cabezal inclinable. Alimentación inteligente
del hilo de corte. Abrazadera protectora.
Eje telescópico 1.300 mm y mango auxiliar
ajustable. Incluye 5 bobinas de hilo.

Potencia: 650 W

rpm: 9.500


Ø corte máx: 320 mm

Ø hilo: 1,6 mm

Longitud carrete: 10 m

Peso: 3,5 kg

7994X512



Cortabordes a batería Ratio R-C72

Para recorte de césped y setos. Batería Li-ion 8 V recargable con USB-C. Sistema Click para cambio fácil de cuchillas. 89 dB.

Potencia: 8 V

Batería: 2.000 mAh

rpm: 1.100

Ancho cuchilla césped: 84 mm

Ancho cuchilla cortasetos: 120 mm

Dimensiones: 27x10x12 cm

Peso: 1,14 kg

7994X516



Cortasetos eléctrico Ratio R-C500

Espada con doble acción de corte. Interruptor eléctrico de seguridad. Mango auxiliar. 100 dB.

Potencia: 500 W


rpm: 1.700

Longitud de corte: 55 cm

Ø corte: 20 mm

Peso: 2,15 kg

7994X517



Cortasetos eléctrico Ratio R-C750

Espada con corte de doble acción. Interruptor eléctrico de seguridad. Mango auxiliar. 100 dB.

Potencia: 750 W

rpm: 1.500

Longitud corte: 62 mm

Ø corte: 30 mm

Peso: 3,66 kg

7994X518



Desbrozadora a gasolina 4 funciones Ratio R-M427

4 funciones: cortasetos, motosierra, desbrozadora y cortabordes. Motor 2 tiempos. Arranque fácil. Sistema antivibración. Regulador de velocidad con interruptor de seguridad. Cabezal ajustable. Arnés incluido. 114 dB.

Cilindrada: 42,7 cc

Ø cuchilla recortasetos: 255 mm

Espada motosierra: 250 mm

Espada cortasetos: 430 mm

Déposito: 850 ml

Dimensiones: 27x15x111 cm

Peso: 15,84 kg

7994X515



Desbrozadora a gasolina Ratio R-D427

Motor gasolina 42,7 cc. Arranque fácil.
Sistema antivibración. Regulador de velocidad
con interruptor de seguridad. Manillar doble.
Arnés profesional. 110 dB.

Cilindrada: 42,7 cc

Ancho corte máx: 460 mm

Ø disco corte: 255 mm

Bobina hilo doble: Ø 2,4 mm x 5 m

Cuerda de arranque: 810 mm

Depósito: 950 ml

Dimensiones: 26x19x107 cm

Peso: 8 kg

7994X513



Desbrozadora a gasolina Ratio R-D520

Motor gasolina 52 cc, reducción de combustible
30%. Arranque fácil. Sistema antivibración.
Regulador de velocidad con interruptor de
seguridad. Manillar doble. Arnés profesional.
114 dB.

Cilindrada: 52 cc

rpm máx: 6.800

Ancho corte máx: 420 mm

Depósito: 1.100 ml

Carrete doble hilo: Ø 2,4 mm x 4 m

Ø disco corte: 255 mm

7994X514



Motosierra eléctrica Ratio R-M2000

Arranque suave. Lubricación automática de cadena. Motor con sistema de retroceso bajo. Freno automático. Tensado de cadena sin herramientas. 114 dB.

Potencia: 2.000 W

Velocidad: 14 m/s

Espada: 350 mm

Depósito aceite: 130 ml

Peso: 5,1 kg

7994X519



Motosierra eléctrica Ratio R-M2400

Arranque suave. Lubricación automática de cadena. Motor con sistema de retroceso bajo. Freno automático. Tensado de cadena sin herramientas. 114 dB.

Potencia: 2.400 W


Velocidad: 15 m/s

Espada: 400 mm

Depósito aceite: 130 ml

Peso: 5,8 kg

7994X520



Motosierra a gasolina Ratio R-M254

Ideal para trabajos de aserrado ligeros. Retroceso bajo. Lubricación automática de cadena. Sistema de reducción de vibraciones. 114dB.

Motor: 2 tiempos

Cilindrada: 25,4 cc

rpm: 11.600

Espada: 300 mm

Velocidad de corte: 22 m/s

Depósito: 260 ml

Peso: 4,6 kg

7994X521



Motosierra a gasolina Ratio R-M372

Sistema de retroceso bajo. Lubricación automática de cadena. Sistema de doble reducción de vibraciones. 114 dB.

Motor: 2 tiempos

Cilindrada: 37,2 cc

rpm: 12.000

Depósito: 310 ml

Espada: 400 mm

Velocidad de corte: 21 m/s

Peso: 6,2 kg

7994X522



Motosierra a gasolina Ratio R-M520

Equipada con sistema de retroceso bajo.
Lubricación automática de cadena.
Sistema de reducción de vibraciones. 114 dB.

Motor: 2 tiempos

Cilindrada: 51,7 cc

rpm max.: 12.500

Depósito: 550 ml

Espada: 500 mm

Velocidad de corte: 21 m/s

Peso: 7,4 kg

7994X523



Soplador/aspirador/triturador eléctrico Ratio R-S3300

Carcasa plástica ligera. Doble empuñadura.
Bolsa de recolección. Tubo extensible
3 piezas. 107 dB

Potencia: 3.300 W


Soplado: 250 km/h

Volumen de aire máx: 10,7 m³/min

Triturado: 10:1

Bolsa recogedor: 40 litros

7994X524



Trituradora eléctrica Ratio R-T2500

Reduce los residuos del jardín después de recortar setos o podar árboles. Carcasa abatible y bolsa de recolección. 112 dB.


Potencia: 2.500 W

Ø máx. corte: 45 mm

Capacidad trituración: 85 kg/h

Capacidad bolsa: 50 litros

7994X525



Hidrolimpiadora Ratio R-H1400

Motor de alta presión con anillos de sellado reemplazables. Accesorios: pistola rociadora, lanza de pulverización con boquilla ajustable y boquilla turbo, botella de jabón. Temperatura máxima del agua 50 °C. 90 dB.

Potencia: 1.400 W

Presión máx: 110 bar


Caudal: 390 l/h

Manguera alta presión: 5 m

Medidas: 24x33xh.39,5 cm

Peso: 5,7 kg

7994X534




Hidrolimpiadora Ratio R-H1800

Motor de alta presión. Carrete con manguera 8 m.
Accesorios: pistola rociadora, botella de jabón, lanza
de pulverización con boquilla ajustable y boquilla turbo.
Temperatura máxima del agua 50 °C. 90 dB.



Potencia: 1.800 W
Presión máx.: 140 bar
Caudal: 420 l/h
Manguera alta presión: 8 m
Dimensiones: 30x35,5xh.79,5 cm
Peso: 9,13 kg

7994X535




Hidrolimpiadora Ratio R-H2200

Grandes superficies. Motor de alta presión. Depósito de
detergente incorporado. Sistema automático de parada y
encendido. Manguera de alta presión 8 m. Accesorios: pistola
rociadora, lanza de pulverización con boquilla ajustable, boquilla
turbo y cepillo. Temperatura máxima del agua 50 °C. 89 dB.



Potencia: 2.200 W
Presión máx.: 170 bar
Caudal: 420 l/h
Manguera alta presión: 8 m
Dimensiones: 44,28x36,2xh.65,8 cm
Peso: 11 kg

7994X536



Bomba sumergible aguas limpias Ratio R-BSL200

Interruptor flotante de parada automática. Cable eléctrico 10 m. Puede bombear agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C.


Potencia absorbida: 200 W

Caudal máximo: 3.500 l/h

Altura máxima: 5 m

Inmersión máxima: 7 m

7994X526



Agüas
Limpias

Bomba sumergible aguas limpias Ratio R-BSL400

Interruptor flotante de parada automática. Cable eléctrico 10 m. Puede bombear agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C.


Potencia absorbida: 400 W

Caudal máximo: 7.500 l/h

Altura máxima: 5 m

Inmersión máxima: 7 m

7994X527



Agüas
Limpias

Bomba sumergible aguas limpias Ratio R-BSL750

Bombea agua sin esfuerzo con una temperatura máxima del agua de 35 °C. Cable eléctrico de 10 m. Solo deja 15 mm de agua residual. Interruptor flotante para puesta en marcha y parada automática.


Potencia absorbida: 750 W

Caudal máximo: 12.500 l/h

Altura máxima: 8,5 m

Inmersión máxima: 7 m

7994X531



Bomba sumergible aguas sucias Ratio R-BSS400

Cable eléctrico 10 m. Bombea agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C. Interruptor flotante. Solo deja 30 mm de agua residual después de bombear.


Potencia absorbida: 400 W

Caudal máximo: 7.500 l/h

Altura máxima: 5 m

Inmersión máxima: 7 m

7994X528



Bomba sumergible aguas sucias Ratio R-BSS750

Cable eléctrico 10 m. Bombea agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C. Interruptor flotante. Solo deja 30 mm de agua residual después de bombear.


Potencia absorbida: 750 W

Caudal máximo: 13.000 l/h

Altura máxima: 8 m

Inmersión máxima: 7 m

7994X529



Bomba sumergible aguas sucias Ratio R-BSS900

Carcasa acero inoxidable. Interruptor flotante de parada automática. Cable eléctrico 10 m. Puede bombear agua sin esfuerzo con una temperatura de hasta 35 °C.


Potencia absorbida: 900 W

Caudal máximo: 13.000 l/h

Altura máxima: 9 m

Inmersión máxima: 7 m

7994X530



Bomba superficie aguas limpias Ratio R-BSL1000

Autoaspirante. Protección contra la marcha en seco. Filtro de suciedad incorporado. Ideal para riego de plantas, flores y césped de forma ecológica y económica.

Potencia absorbida: 1.000 W


Caudal máximo: 3.500 l/h

Altura máxima: 44 m

Profundidad máx. aspiración: 7 m

Presión máx: 4,2 bar

7994X532



Grupo de presión Ratio R-GP1200

Bombeo de aguas limpias a gran altura. Protección contra la marcha en seco. Filtro de suciedad incorporado. Fácil de transportar. 84 dB.

Potencia absorbida: 1.200 W


Caudal máximo: 3.500 l/h

Altura máxima: 44 m

Profundidad máx. aspiración: 7 m

Presión máx: 4,2 bar

7994X533



Punto de venta herramienta electroportátil

Colección 2 metros



* Para promociones adaptadas a su modelo de negocio, consulte con su promotor de ventas.
Imagen de propuesta visual de implantación no contractual.



EHLIS, S.A.

C/ Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord Est.
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Tel. 93 682 00 06 · ehlis@ehlis.es · www.ehlis.es