

2024

ESCALERAS, ANDAMIOS Y ALMACENAMIENTO

4.1

Escaleras



pág. 260

4.2

Plataformas de trabajo
y acceso



pág. 274

4.3

Torres móviles / Andamios



pág. 285

4.4

Plataformas elevadoras
eléctricas



pág. 290

4.5

Almacenaje



pág. 294



TR1 - Escalera de un tramo

PRO



Escalera de un tramo y apoyo en pared.
Los modelos superiores (12 y 14 peldaños) incluyen estabilizador *.



Detalle gancho opcional
74-155

Recambios

| Código | Referencia |
|------------|----------------------------------|
| 974-153/02 | Taco TR1 2,0, 2,5 y 3,0 |
| 974-153/04 | Taco TR1 3,5 y 4,0 |
| 974-151/10 | Estabilizador TR1 3,5 y 4,0 |
| 974-152/04 | Taco Estabilizador TR1 3,5 y 4,0 |

Opcional

| Código | Referencia |
|--------|---------------------|
| 74-155 | Gancho escalera TR1 |



Precio


| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|------|
| 74-102 | TR1-2.0 | 7 | 2,04 | 1,97 | 3,16 | 335 | 3,1 |
| 74-104 | TR1-2.5 | 9 | 2,60 | 2,52 | 3,70 | 335 | 3,89 |
| 74-105 | TR1-3.0 | 10 | 2,88 | 2,79 | 3,97 | 335 | 4,29 |
| 74-107 | TR1-3.5* | 12 | 3,44 | 3,33 | 4,52 | 760 | 5,96 |
| 74-109 | TR1-4.0* | 14 | 4,00 | 3,87 | 5,06 | 760 | 6,81 |



Precio

* Incluye estabilizador.

4

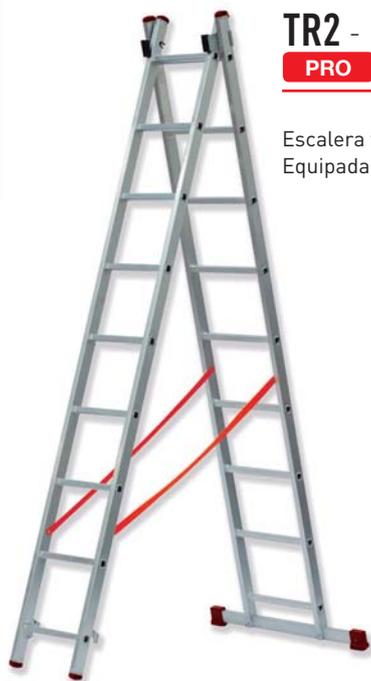

TR2 - Escalera transformable doble

PRO



Escalera transformable de dos tramos. Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

Recambios

| Código | Referencia | Código | Referencia |
|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 974-153/02 | Taco 1er tramo TR2 2,0 y 2,5 | 974-151/14 | Estabilizador TR2 3,0 |
| 974-153/04 | Taco 1er tramo TR2 3,0 y 3,5 | 974-151/20 | Estabilizador TR2 3,5 |
| 974-153/02 | Taco 2º tramo TR2 2,0 | 974-152/02 | Taco Estabilizador TR2 2,0 y 2,5 |
| 974-153/04 | Taco 2º tramo TR2 2,5, 3,0 y 3,5 | 974-152/04 | Taco Estabilizador TR2 3,0 |
| 974-151/02 | Estabilizador TR2 2,0 | 974-152/06 | Taco Estabilizador TR2 3,5 |
| 974-151/04 | Estabilizador TR2 2,5 | | |



Precio

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 74-112 | TR2-2.0 | 7x2 | 2,04 | 3,44 | 4,52 | 1,97 | 3,16 | 660 | 7,6 |
| 74-114 | TR2-2.5 | 9x2 | 2,60 | 4,00 | 5,06 | 2,52 | 3,7 | 745 | 9,52 |
| 74-115 | TR2-3.0 | 10x2 | 2,88 | 4,56 | 5,60 | 2,79 | 3,97 | 880 | 10,72 |
| 74-117 | TR2-3.5 | 12x2 | 3,44 | 5,68 | 6,68 | 3,33 | 4,52 | 905 | 13,28 |



Precio

Todas incluyen estabilizador.



TR2 Plus - Escalera transformable doble

PRO



Escalera transformable de dos tramos de categoría superior a la TR2. Se puede utilizar en forma de tijera o extendida. Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.



Recambios

| Código | Referencia | Código | Referencia |
|------------|-----------------------------------|------------|--|
| 974-153/04 | Taco 1er tramo TR2 Plus 2,0 y 2,5 | 974-151/08 | Estabilizador TR2 Plus 2,0 |
| 974-153/08 | Taco 1er tramo TR2 Plus 3,0 | 974-151/12 | Estabilizador TR2 Plus 2,5 |
| 974-153/10 | Taco 1er tramo TR2 Plus 3,5 | 974-151/24 | Estabilizador TR2 Plus 3,0 |
| 974-153/12 | Taco 1er tramo TR2 Plus 4,0 | 974-151/26 | Estabilizador TR2 Plus 3,5 |
| 974-153/04 | Taco 2º tramo TR2 Plus 2,0 y 2,5 | 974-151/30 | Estabilizador TR2 Plus 4,0 |
| 974-153/08 | Taco 2º tramo TR2 Plus 3,0 | 974-152/04 | Taco Estabiliz. TR2 Plus 2,0 y 2,5 |
| 974-153/12 | Taco 2º tramo TR2 Plus 3,5 y 4,0 | 974-152/06 | Taco Estabiliz. TR2 Plus 3,0, 3,5, 4,0 |



Precio

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (mm) | (Kg) |
|----------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| 74-112/2 | TR2-PLUS-2.0 | 7X2 | 2,04 | 3,33 | 3,44 | 4,52 | 1,97 | 3,16 | 700 | 7,6 | |
| 74-114/2 | TR2-PLUS-2.5 | 9X2 | 2,60 | 4,00 | 4,00 | 5,06 | 2,52 | 3,7 | 780 | 9,52 | |
| 74-115/2 | TR2-PLUS-3.0 | 10X2 | 2,88 | 4,56 | 4,56 | 5,60 | 2,79 | 3,97 | 840 | 10,72 | |
| 74-117/2 | TR2-PLUS-3.5 | 12X2 | 3,44 | 5,68 | 5,68 | 6,68 | 3,33 | 4,52 | 950 | 13,28 | |
| 74-119/2 | TR2-PLUS-4.0 | 14X2 | 4,00 | 6,57 | 6,80 | 7,76 | 3,87 | 5,06 | 1.080 | 18,54 | |



Precio

Todas incluyen estabilizador.



TR3 - Escalera transformable triple

PRO



Escalera transformable de tres tramos. Se puede utilizar en forma de tijera o extendida. Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

Recambios

| Código | Referencia | Código | Referencia |
|------------|------------------------------|------------|----------------------------|
| 974-153/02 | Taco 1er y 3er tramo TR3 2,0 | 974-151/16 | Estabilizador TR3 2,5 |
| 974-153/04 | Taco 1er y 3er tramo TR3 2,5 | 974-151/22 | Estabilizador TR3 3,0 |
| 974-153/08 | Taco 1er y 3er tramo TR3 3,0 | 974-152/02 | Taco Estabilizador TR3 2,0 |
| 974-153/04 | Taco 2º tramo TR3 2,0 y 2,5 | 974-152/04 | Taco Estabilizador TR3 2,5 |
| 974-153/10 | Taco 2º tramo TR3 3,0 | 974-152/06 | Taco Estabilizador TR3 3,0 |
| 974-151/06 | Estabilizador TR3 2,0 | | |



Precio

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 74-122 | TR3-2.0 | 7x3 | 2,04 | 3,87 | 3,72 | 5,06 | 3,06 | 4,25 | 735 | 11,90 |
| 74-125 | TR3-2.5 | 9x3 | 2,60 | 5,22 | 5,40 | 6,41 | 4,14 | 5,33 | 880 | 15,07 |
| 74-126 | TR3-3.0 | 10x3 | 2,88 | 6,30 | 6,52 | 7,49 | 4,68 | 5,87 | 990 | 17,86 |



Precio

Todas incluyen estabilizador.



TR3 Plus - Escalera transformable triple

PRO



Escalera transformable de tres tramos de categoría superior a la TR3. Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.

Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.




Recambios

| Código | Referencia | Código | Referencia |
|------------|---|------------|---|
| 974-153/04 | Taco 1er y 3er tramo TR3 Plus 2,0 | 974-153/12 | Taco 2º tramo TR3 Plus 4,0 |
| 974-153/08 | Taco 1er y 3er tramo TR3 Plus 2,5 y 3,0 | 974-151/18 | Estabilizador TR3 Plus 2,0 |
| 974-153/10 | Taco 1er y 3er tramo TR3 Plus 3,5 | 974-151/28 | Estabilizador TR3 Plus 2,5 |
| 974-153/12 | Taco 1er y 3er tramo TR3 Plus 4,0 | 974-151/32 | Estabilizador TR3 Plus 3,0 |
| 974-153/08 | Taco 2º tramo TR3 Plus 2,0 | 974-151/34 | Estabilizador TR3 Plus 3,5 |
| 974-153/10 | Taco 2º tramo TR3 Plus 2,5 | 974-151/36 | Estabilizador TR3 Plus 4,0 |
| 974-153/12 | Taco 2º tramo TR3 Plus 3,0 | 974-152/04 | Taco Estabiliz. TR3 Plus 2,0 |
| 974-153/14 | Taco 2º tramo TR3 Plus 3,5 | 974-152/04 | Taco Estabiliz. TR3 Plus 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 |



Precio

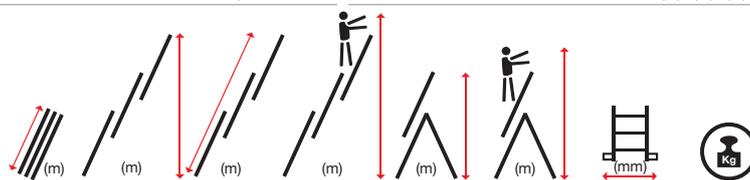

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (mm) | (Kg) |
|----------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| 74-122/3 | TR3-PLUS-2.0 | 7x3 | 2,04 | 4,41 | 4,56 | 5,60 | 3,06 | 4,25 | 880 | 13,19 | |
| 74-125/3 | TR3-PLUS-2.5 | 9x3 | 2,60 | 6,30 | 6,52 | 7,49 | 4,14 | 5,33 | 950 | 17,12 | |
| 74-126/3 | TR3-PLUS-3.0 | 10x3 | 2,95 | 6,57 | 6,80 | 7,76 | 4,68 | 5,87 | 1.080 | 19,31 | |
| 74-128/3 | TR3-PLUS-3.5 | 12x3 | 3,44 | 7,65 | 7,92 | 8,84 | 5,49 | 6,68 | 1.130 | 23,32 | |
| 74-130/3 | TR3-PLUS-4.0 | 14x3 | 4,00 | 8,74 | 9,04 | 9,92 | 6,30 | 7,48 | 1.210 | 28,32 | |



Precio

Todas incluyen estabilizador.

4



TR2C - Escalera doble extensión a cuerda

PRO



Escalera profesional de dos tramos unidos por abrazaderas, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.

Para uso profesional. Equipadas con estabilizadores laterales.

Incluye ruedas en el tramo aéreo para un mejor desplazamiento en la pared.




Recambios

| Código | Referencia |
|------------|--|
| 974-153/10 | Taco Izquierdo 1er y 2º tramo TR2C 4,0 |
| 974-153/09 | Taco Derecho 1er y 2º tramo TR2C 4,0 |
| 974-153/14 | Taco Izquierdo 1er y 2º tramo TR2C 5,0 |
| 974-153/13 | Taco Derecho 1er y 2º tramo TR2C 5,0 |
| 974-151/50 | Estabilizador telescópico |
| 974-152/20 | Zapata antideslizante |



Precio

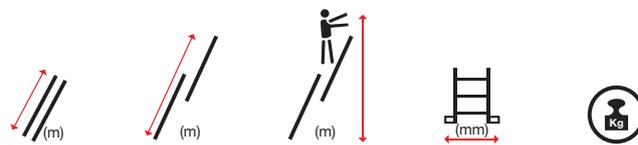

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|-------|
| 74-140 | TR2C 4.0 | 14 | 4,00 | 6,80 | 7,76 | 480 | 19,88 |
| 74-143 | TR2C 5.0 | 18 | 5,12 | 8,76 | 9,64 | 480 | 27,64 |



Precio

TR3C - Escalera triple extensión a cuerda
PRO



Escalera profesional de tres tramos, de apoyo a pared, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.
Para uso profesional. Equipadas con estabilizadores laterales.
Incluye dos ruedas en el tramo aéreo para un mejor desplazamiento en la pared.



Recambios

| Código | Referencia |
|------------|---|
| 974-153/12 | Taco Izquierdo 1er, 2º y 3er tramo TR3C 3,5 |
| 974-153/11 | Taco Derecho 1er, 2º y 3er tramo TR3C 3,5 |
| 974-153/14 | Taco Izquierdo 1er, 2º y 3er tramo TR3C 4,0 y 5,0 |
| 974-153/13 | Taco Derecho 1er, 2º y 3er tramo TR3C 4,0 y 5,0 |
| 974-151/50 | Estabilizador telescópico |
| 974-152/20 | Zapata antideslizante |



Precio

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|--------|------------|----------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 74-158 | TR3C-3.5 | 12x3 | 3,44 | 7,38 | 7,64 | 8,57 | 480 | 26,28 |
| 74-159 | TR3C-4.0 | 14x3 | 4,00 | 9,01 | 9,32 | 10,02 | 480 | 34,05 |
| 74-160 | TR3C-5.0 | 16x3 | 4,56 | 10,09 | 10,44 | 11,28 | 480 | 38,34 |



Precio

T-BLS - Escalera Profesional Black Line



Escalera de peldaño ancho. Ocupa muy poco espacio plegada (Extrafina). Incorpora doble cinta de seguridad en los modelos superiores. Certificado EN-131. Lacadas en negro. Plataforma 260x335 mm.



ROBUSTA Y ATRACTIVA



Solo 45 mm de ancho plegada

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | |
|-----------|------------|----------|------|------|------|-----|------|
| 74-162/02 | T-BLS-2x1 | 2 | 1,32 | 0,46 | 2,20 | 465 | 3,70 |
| 74-162/03 | T-BLS-3x1 | 3 | 1,56 | 0,69 | 2,43 | 465 | 5,10 |
| 74-162/04 | T-BLS-4x1* | 4 | 1,81 | 0,92 | 2,66 | 465 | 6,35 |



Precio

* Incluyen cinta de seguridad. La plataforma cuenta como peldaño.

T-DOM - Escalera tijera doméstica con arco de seguridad



Escalera doméstica. Con arco de seguridad. Con peldaño de 80 mm. Uso no profesional.



Recambios

| Código | Referencia |
|------------|----------------------|
| 974-161/06 | Taco delantero T-DOM |
| 974-161/04 | Taco trasero T-DOM |
| 974-161/02 | Embellecedor T-DOM |

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|------|
| 74-163 | T-DOM-3x1 | 3 | 1,28 | 0,56 | 2,56 | 1,17 | 3,04 |
| 74-164 | T-DOM-4x1 | 4 | 1,51 | 0,77 | 2,77 | 1,38 | 3,62 |
| 74-165 | T-DOM-5x1* | 5 | 1,74 | 0,98 | 2,98 | 1,59 | 4,23 |
| 74-166 | T-DOM-6x1* | 6 | 1,97 | 1,19 | 3,19 | 1,80 | 4,93 |
| 74-167 | T-DOM-7x1* | 7 | 2,20 | 1,40 | 3,40 | 2,01 | 5,84 |
| 74-168 | T-DOM-8x1* | 8 | 2,43 | 1,61 | 3,61 | 2,22 | 6,51 |



Precio

* Incluyen cinta de seguridad. La plataforma cuenta como peldaño.




T-PLUS - Escalera profesional con arco de seguridad

PRO



Escalera profesional de tijera con arco de seguridad.
Máxima comodidad gracias a su peldaño plano de 120 mm de huella.

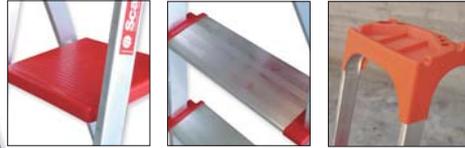

Detalle bandeja opcional
74-170

Recambios

| Código | Referencia |
|------------|-----------------------|
| 974-161/14 | Taco delantero T-PLUS |
| 974-161/12 | Taco trasero T-PLUS |
| 974-161/10 | Embellecedor T-PLUS |

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|----------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 74-172/3 | T-PLUS-3x1 | 3 | 1,28 | 0,57 | 2,57 | 1,20 | 410 | 3,78 |
| 74-172/4 | T-PLUS-4x1 | 4 | 1,51 | 0,79 | 2,79 | 1,41 | 450 | 4,57 |
| 74-172/5 | T-PLUS-5x1* | 5 | 1,74 | 1,20 | 3,02 | 1,63 | 480 | 5,42 |
| 74-172/6 | T-PLUS-6x1* | 6 | 1,89 | 1,23 | 3,23 | 1,84 | 500 | 6,34 |
| 74-172/7 | T-PLUS-7x1* | 7 | 2,20 | 1,44 | 3,44 | 2,06 | 530 | 7,20 |
| 74-172/8 | T-PLUS-8x1* | 8 | 2,43 | 1,65 | 3,65 | 2,27 | 590 | 8,08 |



Precio

* Incluyen cinta de seguridad. La plataforma cuenta como peldaño.



T-PRO - Escalera profesional reforzada con arco de seguridad

PRO



Escalera profesional de tijera **REFORZADA** para uso intensivo.
Máxima comodidad gracias a su peldaño plano de 120 mm. de huella. Incluye bandeja porta-herramientas y doble cinta de seguridad extrafuerte. Recomendada para trabajos profesionales.



Detalle barandilla
opcional

Recambios

| Código | Referencia |
|------------|----------------------|
| 974-161/20 | Taco delantero T-PRO |
| 974-161/18 | Taco trasero T-PRO |
| 974-161/16 | Embellecedor T-PRO |

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|---------|----------------------------------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| 74-173 | T-PRO-3x1 | 3 | 1,40 | 0,66 | 2,66 | 1,29 | 490 | 5,60 |
| 74-174 | T-PRO-4x1 | 4 | 1,66 | 0,88 | 2,88 | 1,52 | 510 | 6,73 |
| 74-175 | T-PRO-5x1 | 5 | 1,88 | 1,10 | 3,10 | 1,71 | 530 | 7,88 |
| 74-176 | T-PRO-6x1* | 6 | 2,11 | 1,33 | 3,33 | 1,95 | 560 | 9,34 |
| 74-177 | T-PRO-7x1* | 7 | 2,37 | 1,57 | 3,57 | 2,17 | 580 | 10,57 |
| 74-178 | T-PRO-8x1* | 8 | 2,61 | 1,80 | 3,80 | 2,40 | 610 | 11,85 |
| 74-179 | T-PRO-9x1* | 9 | 2,89 | 2,01 | 4,01 | 2,64 | 630 | 13,15 |
| 74-1182 | Barandilla opcional (2 unidades) | | | | | | | |



Precio


* Barandilla opcional. La plataforma cuenta como peldaño.



T-MAX - Escalera profesional con arco de seguridad **PRO**



Escalera de tijera en fibra de vidrio para uso industrial. Más resistente y estructuralmente más segura. Peldaños en aluminio estriado de 75mm. Tirantes de refuerzo. Zapatas de goma para un mejor agarre al suelo. Arco de seguridad y bandeja porta herramientas. Aislada eléctricamente, sólida y limpia.

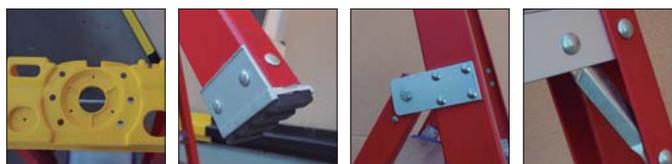

AISLANTE DE AGENTES ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS. RESISTENTE A LOS RAYOS UVA

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| 74-183/04 | T-MAX 4X1 | 4 | 1,63 | 0,91 | 2,91 | 0,93 | 520 | 8,20 |
| 74-183/05 | T-MAX 5X1 | 5 | 1,88 | 1,15 | 3,15 | 1,10 | 550 | 9,10 |
| 74-183/06 | T-MAX 6X1 | 6 | 2,13 | 1,38 | 3,38 | 1,32 | 580 | 10,40 |
| 74-183/07 | T-MAX 7X1 | 7 | 2,38 | 1,62 | 3,62 | 1,46 | 610 | 11,50 |
| 74-183/08 | T-MAX 8X1 | 8 | 2,63 | 1,83 | 3,83 | 1,64 | 635 | 12,60 |
| 74-183/09 | T-MAX 9X1 | 9 | 2,88 | 2,07 | 4,07 | 1,84 | 670 | 14,20 |



Precio

La plataforma cuenta como peldaño.



T-DAX - Escalera tijera doble acceso **PRO**



Escalera profesional de aluminio de doble acceso, para trabajo intensivo. Peldaño plano de 75 mm. de huella. Nuevo sistema de tirantes de union con empuñadura. Zapata de goma y tirantes de refuerzo.



| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|-----------|------------|----------|------|------|------|-------|
| 74-184/05 | T-DAX-5x2 | 5x2 | 1,50 | 2,80 | 520 | 8,00 |
| 74-184/06 | T-DAX-6x2 | 6x2 | 1,80 | 3,10 | 570 | 9,37 |
| 74-184/07 | T-DAX-7x2 | 7x2 | 2,10 | 3,40 | 620 | 10,71 |
| 74-184/08 | T-DAX-8x2 | 8x2 | 2,40 | 3,70 | 670 | 12,31 |
| 74-184/09 | T-DAX-9x2 | 9x2 | 2,70 | 4,00 | 710 | 13,80 |
| 74-184/10 | T-DAX-10x2 | 10x2 | 3,00 | 4,30 | 750 | 15,66 |
| 74-184/12 | T-DAX-12x2 | 12x2 | 3,60 | 4,90 | 830 | 18,67 |



Precio

La plataforma cuenta como peldaño.

AGRO - Escalera tripode un acceso
PRO



Escalera de aluminio para uso agrícola.
Ideal para trabajos de recolecta y poda.
Diseñada con forma trapezoidal para facilitar el acceso a las zonas de recogida.
Montantes de 80X30mm y huella de 75mm, para una mayor comodidad.
Su pata posterior es telescópica, permitiendo de este modo un mejor apoyo en cualquier terreno irregular.
Cadena de seguridad.



Detalle plataforma



Detalle pata telescópica

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | |
|-----------|------------|----------|------|-----|-----|------|-------|
| | | | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
| 74-194/06 | AGRO 6X1 | 6 | 1,70 | 1,6 | 2,8 | 740 | 7,80 |
| 74-194/08 | AGRO 8X1 | 8 | 2,27 | 2,2 | 3,4 | 840 | 10,20 |
| 74-194/10 | AGRO 10X1 | 10 | 2,81 | 2,8 | 4,0 | 840 | 12,10 |



Precio

La plataforma cuenta como peldaño.

TB - Taburete Brico



Ligero, estable y resistente.
Excelente adherencia proporcionada por un recubrimiento de goma debajo de la base.
Bloqueo instantáneo al subir. La junta de protección asegura una perfecta estabilidad.
En resina sintética multibase.
Desplazamiento por 3 ruedas retráctiles.
Uso no profesional.

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | |
|--------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | (m) | (m) | (m) | (m) | (Kg) |
| 74-199 | TB-ROUND | 2 | 0,410 | 0,433 | 0,283 | 2,410 | 2,40 |



Precio



TB - Taburete Brico



Taburete plegable, para trabajos de bricolaje y domésticos. Plataforma antideslizante ancha 380x260mm.
Uso no profesional.

Recambios

| Código | Referencia |
|------------|-----------------------|
| 974-161/06 | Taco delantero TB-3X1 |
| 974-161/04 | Taco trasero TB-3X1 |
| 974-161/02 | Embelecedor TB-3X1 |

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | | |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|------|--------|
| 74-202 | TB-3x1 | 3 | 0,78 | 0,60 | 2,60 | 0,44 | 2,92 | Precio |

La plataforma cuenta como peldaño.



PLT - Plataformas ligeras

PRO



Plataforma ligera de aluminio, para trabajos profesionales a poca altura.
Compacta y estable.
Plegable, fácil de usar y almacenar.



MODELO TELESCÓPICO



| Código | Referencia | Peldaños | | | | | |
|--------|-------------|----------|---------|-------------|---------|------|--------|
| 74-204 | PLT-300x700 | 2 | 500 | 2,50 | 300x700 | 4,50 | Precio |
| 74-206 | PLT-600x600 | 2 | 500 | 2,50 | 600x600 | 6,60 | |
| 74-210 | PLT-300x800 | 2 | 600-900 | 2,60 - 2,90 | 300x800 | 6,50 | |



TBP - Taburete profesional
PRO



Taburete escalera para uso profesional, muy resistente.
Arco de seguridad abatible con una práctica bandeja porta-herramientas (excepto 74-203/2).
Incluye ruedas para el transporte.
Angulo de incidencia de los peldaños 50°, para una mayor comodidad de acceso.



| Código | Referencia | Peldaños | A (m) | Altura (m) | mm | Kg |
|----------|------------|----------|-------|------------|-----|-------|
| 74-203/2 | TBP-2x1 | 2 | 0,44 | 2,20 | 530 | 7,00 |
| 74-203/3 | TBP-3x1 | 3 | 0,66 | 2,40 | 550 | 9,00 |
| 74-203/4 | TBP-4x1 | 4 | 0,88 | 2,65 | 570 | 11,00 |




Precio

MULTI-3X4 - Escalera articulada multiusos
PRO



Tres escaleras en una.
Se puede utilizar como escalera de un tramo, en tijera y como andamio.
Incluye plataforma en su posición andamio.

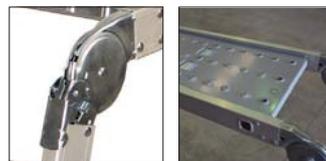

Recambios

| Código | Referencia |
|---------|-------------------------------|
| 74-234 | Estabilizador MULTI-3x4 |
| 974-233 | Taco goma MULTI-3x4 [2 unid.] |

| Código | Referencia | Peldaños | mm | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | mm | Kg |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| 74-232 | MULTI-3x4 | 3x4 | 0,94 | 3,46 | 0,94 | 1,70 | 4,16 | 2,70 | 680 | 16,10 |



Precio



TLS - Escalera telescópica transformable **PRO**



Se trata de la escalera más versátil del mercado. Puede alcanzar diferentes alturas de trabajo gracias a sus 4 modos de funcionamiento. Largueros exteriores robustos, fabricados con aluminio de primera calidad. Peldaños triangulares a grados para una pisada plana y cómoda. Equipada con bisagra maciza de aluminio de bloqueo automático. Es segura, compacta y práctica, de fácil transporte y almacenamiento. Especialmente diseñada para trabajos en desnivel.



Video demostración

4



Detalle bandeja opcional (300x460 mm)

Recambios

| Código | Referencia |
|------------|------------------------------|
| 974-222/02 | Juego Tacos TLS (8 unidades) |

Opcional

| Código | Referencia |
|--------|--------------|
| 74-228 | Bandeja TLS. |

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|---------|------------|----------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 74-224 | TLS 4x4 | 4x4 | 1,28 | 1,053 | 1,855 | 4,130 | 565 | 13,0 |
| 74-225 | TLS 5x4 | 5x4 | 1,57 | 1,320 | 2,380 | 5,230 | 645 | 15,6 |
| 74-226* | TLS 6x4 | 6x4 | 1,85 | 1,585 | 2,895 | 6,330 | 720 | 20,0 |



Precio

* Incluyen cinta de seguridad.



TUB - Escalera telescópica tubular
PRO



Escaleras telescópicas de mecanismo sencillo y práctico. De reducida dimensión una vez recogida. Muy fácil de transportar. Acabado mate anodizado de máxima calidad (no ensucia las manos). Ajuste de alturas entre peldaños. Bloqueo automático durante la extensión. Desbloqueo automático de todos los peldaños a la vez. 12 peldaños regulables + uno fijo en la base. Pulsadores de seguridad para un cierre rápido. Tacos ergonómicos de goma antideslizante.

Dimensiones cerrada (mm)
500x850x100



Recambios

| Código | Referencia |
|-----------|---------------------------|
| 974-246/1 | Kit Tacos TB (2 unidades) |

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|-------|
| 74-246 | TUB-12+1 | 13 | 3,80 | 0,85 | 4,80 | 500 | 14,00 |



Precio

TRF1 - Escalera de un tramo (todo fibra)
PRO



Escalera de un tramo con peldaños en forma "D", con huella de 30 mm. y antideslizante. Tacos basculantes de goma. Norma EN 61478 para trabajo en tensión. Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforaciones o calentamientos significativos:
-Tensión práctica de utilización 30KV .
-Tensión máxima de ensayo 90KV.

**ANTIMAGNÉTICAS, RESISTENTES
A LA HUMEDAD, LOS ÁCIDOS
Y LA CORROSIÓN**

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO



Recambios

| Código | Referencia |
|-----------|-----------------------|
| 974-270/1 | Zapata TRF (1 unidad) |

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|-----------|------------|----------|------|------|------|-------|
| 74-270/06 | TRF1 6x1 | 6 | 1,82 | 2,50 | 400 | 6,00 |
| 74-270/08 | TRF1 8x1 | 8 | 2,40 | 3,10 | 400 | 7,00 |
| 74-270/10 | TRF1 10x1 | 10 | 3,00 | 3,70 | 400 | 8,00 |
| 74-270/12 | TRF1 12x1 | 12 | 3,55 | 4,25 | 400 | 9,00 |
| 74-270/14 | TRF1 14x1 | 14 | 4,10 | 4,80 | 450 | 11,50 |
| 74-270/16 | TRF1 16x1 | 16 | 4,70 | 5,40 | 450 | 14,00 |



Precio




TRF2 - Escalera transformable doble (todo fibra) PRO



Escalera transformable de dos tramos. Se puede utilizar en forma de tijera o extendida. Cintas de seguridad antiapertura. Estabilizador con amplio taco de goma para mayor seguridad. Ruedas de goma blanca (para no manchar la pared) a partir del modelo TRF2- 10X2. Norma EN 61478 para trabajo en tensión. Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforaciones o calentamientos significativos.

- Tensión práctica de utilización 30KV .
- Tensión máxima de ensayo 90KV.



ANTIMAGNÉTICAS, RESISTENTES A LA HUMEDAD, LOS ÁCIDOS Y LA CORROSIÓN

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

| Código | Referencia | Peldaños |  (m) |  (m) |  (m) |  (m) |  (m) |  (mm) |  (Kg) |
|-----------|------------|----------|---|---|---|---|--|--|--|
| 74-275/06 | TRF2-6x2 | 7x2 | 2,12 | 2,72 | 3,54 | 1,76 | 2,50 | 0,65 | 15,00 |
| 74-275/08 | TRF2-8x2 | 8x2 | 2,40 | 3,84 | 4,70 | 2,34 | 3,05 | 0,74 | 18,00 |
| 74-275/10 | TRF2-10x2* | 10x2 | 3,00 | 4,96 | 5,80 | 2,94 | 3,60 | 0,83 | 21,00 |
| 74-275/12 | TRF2-12x2* | 12x2 | 3,55 | 6,08 | 6,80 | 3,50 | 4,15 | 0,92 | 24,00 |



Precio

* Ruedas de goma blanca.




TRF2C - Escalera doble extensión a cuerda (todo fibra) PRO



Escalera de dos tramos unidos mediante abrazaderas cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda. Zapatas basculantes antideslizantes. Ruedas de goma blanca (para no manchar la pared). Patas regulables en altura. Cinta de apoyo o amarre en postes opcionales. Norma EN 61478 para trabajo en tensión. Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforaciones o calentamientos significativos.

- Tensión práctica de utilización 30KV .
- Tensión máxima de ensayo 90KV.



ANTIMAGNÉTICAS, RESISTENTES A LA HUMEDAD, LOS ÁCIDOS Y LA CORROSIÓN

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

| Código | Referencia | Peldaños |  (m) |  (m) |  (m) |  (Kg) |
|-----------|------------|----------|---|---|--|--|
| 74-280/10 | TRF2C-10x2 | 10x2 | 3,01 | 4,98 | 5,80 | 21,00 |
| 74-280/12 | TRF2C-12x2 | 12x2 | 3,58 | 6,01 | 6,80 | 25,00 |
| 74-280/14 | TRF2C-14x2 | 14x2 | 4,14 | 7,20 | 8,00 | 29,00 |
| 74-280/16 | TRF2C-16x2 | 16x2 | 4,69 | 8,32 | 9,10 | 39,00 |



Precio




TRFM - Escalera doble extensión manual (todo fibra)
PRO



Escalera de dos tramos unidos mediante abrazaderas con desplazamiento manual. Zapatas basculantes antideslizantes. Ruedas de goma blanca (para no manchar la pared) Patas regulables en altura. Cinta de apoyo o amarre en postes opcionales. Norma EN 61478 para trabajo en tensión.

Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforaciones o calentamientos significativos.

- Tensión práctica de utilización 30KV .
- Tensión máxima de ensayo 90KV.



ANTIMAGNÉTICAS, RESISTENTES A LA HUMEDAD, LOS ÁCIDOS Y LA CORROSIÓN

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (Kg) |
|-----------|------------|----------|------|------|------|-------|
| 74-282/07 | TRFM 7x2 | 7x2 | 1,89 | 3,30 | 4,10 | 16,00 |
| 74-282/08 | TRFM 8x2 | 8x2 | 2,45 | 3,90 | 4,70 | 17,00 |
| 74-282/09 | TRFM 9x2 | 9x2 | 2,73 | 4,46 | 5,25 | 19,00 |
| 74-282/10 | TRFM 10x2 | 10x2 | 3,01 | 4,98 | 5,80 | 21,00 |
| 74-282/11 | TRFM 11x2 | 11x2 | 3,29 | 5,54 | 6,30 | 23,00 |
| 74-282/12 | TRFM 12x2 | 12x2 | 3,58 | 6,01 | 6,80 | 24,00 |
| 74-282/13 | TRFM 13x2 | 13x2 | 3,86 | 6,57 | 7,30 | 26,00 |
| 74-282/14 | TRFM 14x2 | 14x2 | 4,14 | 7,20 | 8,00 | 27,00 |



Precio



TM-DA - Escalera tijera doble acceso Madera
PRO



Escalera de doble acceso con sistema antiapertura y tacos de goma antideslizantes.

Fabricada en su totalidad con madera de pino sin barnizar.

Peldaño plano para una mayor comodidad

Peldaños reforzados con pasador de acero.



Recambios

| Código | Referencia |
|---------|--------------------------------|
| 974-291 | Juego Tacos TM-DA (4 unidades) |

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 74-290/04 | TM-DA 4x2 | 4x2 | 1,16 | 1,15 | 0,93 | 1,73 | 0,85 | 440 | 8,00 |
| 74-290/05 | TM-DA 5x2 | 5x2 | 1,42 | 1,41 | 1,17 | 1,97 | 1,04 | 480 | 10,00 |
| 74-290/06 | TM-DA 6x2 | 6x2 | 1,68 | 1,67 | 1,41 | 2,21 | 1,20 | 520 | 12,00 |
| 74-290/07 | TM-DA 7x2 | 7x2 | 1,94 | 1,93 | 1,65 | 2,45 | 1,38 | 550 | 14,00 |
| 74-290/08 | TM-DA 8x2 | 8x2 | 2,20 | 2,19 | 1,90 | 2,70 | 1,58 | 590 | 17,00 |
| 74-290/09 | TM-DA 9x2 | 9x2 | 2,65 | 2,65 | 2,14 | 2,94 | 1,74 | 630 | 19,00 |
| 74-290/10 | TM-DA 10x2 | 10x2 | 2,91 | 2,71 | 2,38 | 3,18 | 1,90 | 660 | 22,00 |
| 74-290/11 | TM-DA 11x2 | 11x2 | 3,17 | 2,97 | 2,62 | 3,42 | 2,04 | 700 | 24,00 |




Precio

ALX-PL - Escalera de almacén plegable

PRO



Escalera de aluminio con estructura plegable que facilita el transporte.
Muy útil para almacenes y pasillos.
Fabricada con barandillas de seguridad y peldaños antideslizantes.
Dispone de ruedas de $\varnothing 150\text{mm}$.
Montantes de aluminio electrosoldado.

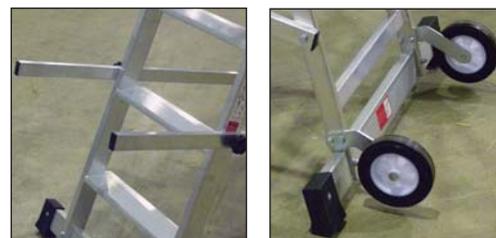

Recambios

| Código | Referencia |
|------------|--|
| 974-308 | Taco Estabilizador ALX-PL (2 unidades) |
| 974-308/02 | Estabilizador 800mm ALX-PL |
| 974-308/03 | Estabilizador 1000 ALX-PL |
| 974-308/04 | Estabilizador 1200 ALX-PL |

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|-----------|------------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| 74-308/04 | ALX PL-04 | 4 | 2,15 | 1,04 | 3,04 | 1,10 | 800 | 16,00 |
| 74-308/05 | ALX PL-05 | 5 | 2,45 | 1,30 | 3,30 | 1,28 | 800 | 17,50 |
| 74-308/06 | ALX PL-06 | 6 | 2,75 | 1,56 | 3,56 | 1,46 | 1.000 | 19,50 |
| 74-308/07 | ALX PL-07 | 7 | 3,05 | 1,82 | 3,82 | 1,64 | 1.000 | 21,00 |
| 74-308/08 | ALX PL-08 | 8 | 3,35 | 2,08 | 4,08 | 1,82 | 1.200 | 23,00 |
| 74-308/10 | ALX PL-10 | 10 | 3,95 | 2,60 | 4,60 | 2,18 | 1.200 | 26,50 |



Precio

Todas las escaleras se envían desmontadas. La plataforma cuenta como peldaño.

ALX 60° - Escalera de almacén
PRO




Escaleras móviles de aluminio con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos Industriales (almacenes, picking, accesos, etc..) Inclinación de 60º que les confiere una gran estabilidad. Su fabricación en forma de torre permite acceder a pasillos y zonas de trabajo, donde no es posible hacerlo con los modelos que montan estabilizador. Incorpora cuatro rotantes, dos fijos y dos giratorios, para facilitar su transporte. Dotadas con sistema de seguridad en las ruedas. Dos barandillas en toda la gama. Plataforma 600x700 mm.



Video demostración



Detalle barra de seguridad. Opcional



NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVO

Opcional

| Código | Referencia |
|--------|--------------------|
| 74-313 | Barra de seguridad |

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 74-312/03* | ALX 60-03 | 3 | 0,710 | 2,710 | 1,710 | 1,170 | 840 | 39,40 |
| 74-312/04 | ALX 60-04 | 4 | 0,950 | 2,950 | 1,950 | 1,340 | 880 | 42,80 |
| 74-312/05 | ALX 60-05 | 5 | 1,190 | 3,190 | 2,190 | 1,510 | 920 | 46,70 |
| 74-312/06 | ALX 60-06 | 6 | 1,430 | 3,430 | 2,430 | 1,680 | 960 | 50,30 |
| 74-312/07 | ALX 60-07 | 7 | 1,670 | 3,670 | 2,670 | 1,850 | 1.000 | 54,10 |
| 74-312/08 | ALX 60-08 | 8 | 1,910 | 3,910 | 2,910 | 2,010 | 1.050 | 57,20 |
| 74-312/09 | ALX 60-09 | 9 | 2,150 | 4,150 | 3,150 | 2,180 | 1.090 | 61,90 |



Precio


Todas las escaleras se envían desmontadas. La plataforma cuenta como peldaño. Sistema de frenado automático [Excepto en el modelo de 3 peldaños 74-312/03].

ALS 60° - Escalera de almacén

PRO



Escalera con plataforma fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131-7. Diseño robusto y resistente, con barandillas a ambos lados y frontal, rodapié en todo el perímetro de la plataforma. Para mayor comodidad y maniobrabilidad incorpora 2 rotantes fijos con freno y manetas de transporte. Con una inclinación de 60 grados. Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 500x400 mm. Peldaños de 160mm.

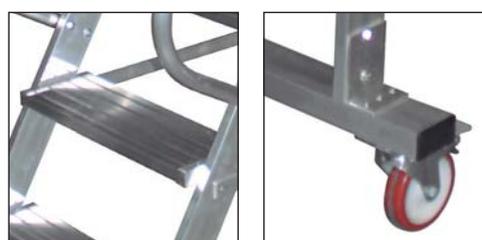

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

| Código | Referencia | Peldaños | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| 74-314/02* | ALS 60-02 | 2 | 0,50 | 2,50 | 1,50 | 0,79 | 0,80 | 16,00 |
| 74-314/03* | ALS 60-03 | 3 | 0,75 | 2,75 | 1,75 | 0,94 | 0,80 | 19,00 |
| 74-314/04* | ALS 60-04 | 4 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,08 | 0,80 | 22,00 |
| 74-314/05* | ALS 60-05 | 5 | 1,25 | 3,25 | 2,25 | 1,22 | 0,90 | 26,00 |
| 74-314/06 | ALS 60-06 | 6 | 1,50 | 3,50 | 2,50 | 1,37 | 1,00 | 29,00 |
| 74-314/07 | ALS 60-07 | 7 | 1,75 | 3,75 | 2,75 | 1,51 | 1,10 | 33,00 |
| 74-314/08 | ALS 60-08 | 8 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,66 | 1,20 | 36,00 |
| 74-314/09 | ALS 60-09 | 9 | 2,25 | 4,25 | 3,25 | 1,80 | 1,30 | 41,00 |
| 74-314/10 | ALS 60-10 | 10 | 2,50 | 4,50 | 3,50 | 1,95 | 1,35 | 47,00 |
| 74-314/12 | ALS 60-12 | 12 | 3,00 | 5,00 | 3,95 | 2,40 | 1,45 | 62,00 |



Precio

* Estas escaleras se sirven montadas.

En el modelo 74-314/12 la plataforma es de 600x560 mm. La plataforma cuenta como peldaño.

AL 60° - Escalera de almacén
PRO



Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).

Elementos constructivos:

Aluminio y tornillería zincada.

Incorporan 2 rotantes fijos ø150mm con freno.

Se suministran con 1 barandilla (2ª barandilla opcional).



4

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | | |
|-----------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
| 74-315/02 | AL 60-02 | 2 | 0,500 | 2,500 | 1,529 | 0,976 | 875 | 18,00 |
| 74-315/03 | AL 60-03 | 3 | 0,750 | 2,750 | 1,779 | 1,120 | 875 | 21,00 |
| 74-315/04 | AL 60-04 | 4 | 1,000 | 3,000 | 2,029 | 1,264 | 875 | 26,00 |
| 74-315/05 | AL 60-05 | 5 | 1,250 | 3,250 | 2,279 | 1,409 | 1.108 | 30,00 |
| 74-315/06 | AL 60-06 | 6 | 1,500 | 3,500 | 2,629 | 1,553 | 1.258 | 35,00 |
| 74-315/07 | AL 60-07 | 7 | 1,750 | 3,750 | 2,729 | 1,697 | 1.408 | 40,00 |
| 74-315/08 | AL 60-08 | 8 | 2,000 | 4,000 | 3,029 | 1,872 | 1.508 | 45,00 |
| 74-315/10 | AL 60-10 | 10 | 2,500 | 4,500 | 3,529 | 2,131 | 1.808 | 53,00 |
| 74-315/12 | AL 60-12 | 12 | 3,000 | 5,000 | 4,029 | 2,348 | 1.908 | 65,00 |
| 74-315/14 | AL 60-14 | 14 | 3,500 | 5,500 | 4,529 | 2,708 | 2.108 | 73,00 |
| 74-315/16 | AL 60-16 | 16 | 4,000 | 6,000 | 5,029 | 2,996 | 2.186 | 88,00 |
| 74-315/18 | AL 60-18 | 18 | 4,500 | 6,500 | 5,529 | 3,285 | 2.358 | 93,00 |
| 74-315/20 | AL 60-20 | 20 | 5,000 | 7,000 | 6,029 | 3,573 | 2.458 | 100,00 |



Precio

AL 45° - Escalera de almacén

PRO



Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).

Elementos constructivos:

- Aluminio y tornillería zincada. Incorporan 2 rotantes fijos $\varnothing 150\text{mm}$ con freno. Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).

Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.). Carga máxima superficial 200 Kg./m² (test a 400 Kg/m².)

Normalizadas según EN 14122 y R.D. 486/1997 (para escaleras de 45o). UNE-EN131.



FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | | |
|-----------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (Kg) |
| 74-316/02 | AL 45-02 | 2 | 0,410 | 2,410 | 1,549 | 1,144 | 875 | 27,00 |
| 74-316/03 | AL 45-03 | 3 | 0,615 | 2,615 | 1,754 | 1,349 | 875 | 36,00 |
| 74-316/04 | AL 45-04 | 4 | 0,820 | 2,820 | 1,959 | 1,554 | 875 | 40,00 |
| 74-316/05 | AL 45-05 | 5 | 1,025 | 3,025 | 2,164 | 1,759 | 875 | 44,00 |
| 74-316/06 | AL 45-06 | 6 | 1,230 | 3,230 | 2,366 | 1,964 | 1.000 | 47,00 |
| 74-316/07 | AL 45-07 | 7 | 1,435 | 3,435 | 2,574 | 2,169 | 1.100 | 52,00 |
| 74-316/08 | AL 45-08 | 8 | 1,640 | 3,640 | 2,779 | 2,374 | 1.200 | 58,00 |
| 74-316/10 | AL 45-10 | 10 | 2,050 | 4,050 | 3,189 | 2,784 | 1.400 | 72,00 |
| 74-316/12 | AL 45-12 | 12 | 2,460 | 4,460 | 3,599 | 3,194 | 1.450 | 88,00 |
| 74-316/14 | AL 45-14 | 14 | 2,870 | 4,870 | 4,009 | 3,604 | 1.600 | 103,00 |
| 74-316/16 | AL 45-16 | 16 | 3,280 | 5,280 | 4,419 | 4,014 | 1.700 | 112,00 |
| 74-316/18 | AL 45-18 | 18 | 3,690 | 5,690 | 4,832 | 4,424 | 1.800 | 124,00 |
| 74-316/20 | AL 45-20 | 20 | 4,100 | 6,100 | 5,242 | 4,834 | 1.900 | 134,00 |



Precio

Todas las escaleras se envían desmontadas. La plataforma cuenta como peldaño.

PT1 60° - Escalera puente de acceso
PRO



Escalera puente de paso y acceso a maquin ria, fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131. Dise o robusto y resistente, con barandillas y rodapi  a ambos lados, permite la salida de frente desde la plataforma. Lo convierte en la escalera ideal para accesos a distinto nivel, a la caja de los camiones, para carga de contenedores... A trav s de los accesorios opcionales, la escalera, se puede fijar al suelo para accesos permanentes, colocar ruedas para una mayor movilidad o equipar con barandilla frontal para usarla como escalera de almac n. Con una inclinaci n de 60 grados. Pelda os y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 560x500 mm. Pelda os de 160mm.



2 ruedas  80 incluidas




Detalle barandilla frontal. Opcional



Huella pelda o (mm)
160



Separaci n entre pelda os (mm)
240



Plataforma (mm)
560x500



Opcional

C digo Referencia

74-319/20 Barandilla frontal

FABRICACI N BAJO PEDIDO

| C digo | Referencia | Pelda os | | | | | | | |
|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (Kg) |
| 74-319/03* | PT1 60-03 | 3 | 0,75 | 2,75 | 1,70 | 0,97 | 0,75 | | 19,00 |
| 74-319/04* | PT1 60-04 | 4 | 1,00 | 3,00 | 1,95 | 1,11 | 0,75 | | 22,00 |
| 74-319/05* | PT1 60-05 | 5 | 1,25 | 3,25 | 2,20 | 1,26 | 0,75 | | 26,00 |
| 74-319/06* | PT1 60-06 | 6 | 1,50 | 3,50 | 2,45 | 1,40 | 0,90 | | 29,00 |
| 74-319/07* | PT1 60-07 | 7 | 1,75 | 3,75 | 2,70 | 1,55 | 1,00 | | 33,00 |
| 74-319/08 | PT1 60-08 | 8 | 2,00 | 4,00 | 2,95 | 1,69 | 1,10 | | 36,00 |



Precio

*Estos modelos se sirven montados. La plataforma cuenta como pelda o.

ALT 60° - Escalera para altillo

PRO



Escalera de aluminio de acceso a altillo.

Elementos constructivos:

- Aluminio y tornillería zincada.
- Se suministran con 1 barandilla (2ª barandilla opcional).



4



FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | |
|-----------|------------|----------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | (m) | (m) | (m) | (mm) | (kg) |
| 74-325/04 | ALT 60-04 | 4 | 0,969 | 1,973 | 1,110 | 0,65 | 16,00 |
| 74-325/05 | ALT 60-05 | 5 | 1,219 | 2,223 | 1,255 | 0,65 | 18,00 |
| 74-325/06 | ALT 60-06 | 6 | 1,469 | 2,473 | 1,399 | 0,65 | 19,00 |
| 74-325/07 | ALT 60-07 | 7 | 1,719 | 2,723 | 1,543 | 0,65 | 22,00 |
| 74-325/08 | ALT 60-08 | 8 | 1,969 | 2,973 | 1,688 | 0,65 | 24,00 |
| 74-325/10 | ALT 60-10 | 10 | 2,469 | 3,473 | 1,976 | 0,65 | 28,00 |
| 74-325/12 | ALT 60-12 | 12 | 2,969 | 3,973 | 2,265 | 0,65 | 33,00 |



Precio

Todas las escaleras se envían desmontadas. La plataforma cuenta como peldaño.

GRX 60° - Gradilla


PRO




Gradilla para uso como plataforma de trabajo y/o de paso.

Elementos constructivos:

- Aluminio y tornillería zincada.
- Ruedas posteriores para traslado fácil



4

| Código | Referencia | Peldaños |  (m) |  (m) |  (mm) |  (Kg) |
|-----------|------------|----------|---|---|---|--|
| 74-329/02 | GRX 60-02 | 2 | 0,500 | 0,770 | 0,65 | 13,40 |
| 74-329/03 | GRX 60-03 | 3 | 0,750 | 0,928 | 0,65 | 16,80 |
| 74-329/04 | GRX 60-04 | 4 | 1,000 | 1,086 | 0,65 | 19,50 |



Precio





Todas las escaleras se envían desmontadas. La plataforma cuenta como peldaño.

PL-TLS - Plataforma móvil

PRO



Disponible en 2 modelos, 4/6 peldaños y 5/8 peldaños.
 De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras. Plataforma telescópica y plegable.
 Bandeja porta-herramientas. Doble barandilla. Barra de seguridad en la barandilla.
 Incorpora ruedas retráctiles para un mejor transporte.
 Aplicaciones totalmente industriales y profesionales. Revolucionario bloqueo de peldaños.

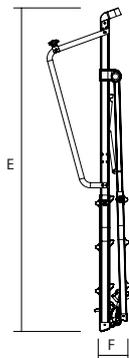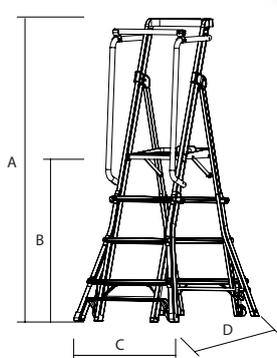

Recambios

| Código | Referencia |
|------------|---------------------------------|
| 974-430/01 | Rueda PLATAFORMA TLS |
| 974-430/02 | Barra Seguridad PLATAFORMA TLS |
| 974-430/03 | Juego Tacos PL-TLS (4 unidades) |

Opcional

| Código | Referencia |
|------------|-------------------------------|
| 974-430/04 | Kit Estab. PLATAFORMA TLS 4/6 |
| 974-460/06 | Kit Estab. PLATAFORMA TLS 5/8 |

| Código | Referencia | Peldaños | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Altura (m) | Peso (Kg) |
|--------|--------------------|----------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|
| 74-430 | PLATAFORMA TLS 4/6 | 4-6 | 2.030 | 1.120-1.680 | 785 | 1.180 | 2.200 | 200 | 3.680 | 15,85 |
| 74-432 | PLATAFORMA TLS 5/7 | 5-7 | 2.310 | 1.380-1.980 | 785 | 1.362 | 2.500 | 200 | 3.980 | 18,35 |




Precio

TELEPRO - Plataforma móvil
PRO



Plataforma telescópica y plegable de uso intensivo.
De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras.
Incorpora ruedas para un mejor transporte y estabilizadores con tacos de goma.
Plataforma de trabajo de 610x444mm.

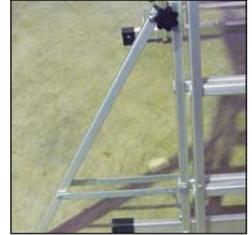

Recambios

| Código | Referencia |
|------------|---|
| 974-436/01 | Estabilizador trasero TELEPRO |
| 974-436/02 | Estabilizador Delantero TELEPRO |
| 974-436/03 | Juego Tacos Estab.Horiz. TELEPRO (2 unidades) |
| 974-436/04 | Juego Tacos Estab.Vert. TELEPRO (4 unidades) |

| Código | Referencia | Peldaños | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 74-436 | TELEPRO 46 | 4-6 | 1,080 | 1,622 | 2,146 | 1,697 | 3,080 | 3,622 | 37,00 | |
| 74-438 | TELEPRO 79 | 7-9 | 1,895 | 2,440 | 3,269 | 2,292 | 3,895 | 4,440 | 49,50 | |



Precio

ESP - Escalera fija con jaula de seguridad **PRO**




Escaleras de aluminio fijas con protección espaldar para todo tipo de usos industriales (acceso a tejados de naves, fincas, maquinaria, etc.). Fabricadas según necesidades del cliente.


Se entregan desmontadas. Sistema modular de fácil montaje.

Todas nuestras escaleras se entregan con instrucciones de uso, mantenimiento y montaje.


Perfilería de aluminio, anclajes galvanizados y tornillos de acero inoxidable.

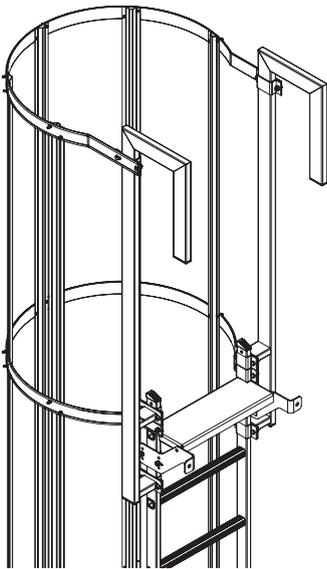

DETALLE DISPOSICIÓN ANCLAJES

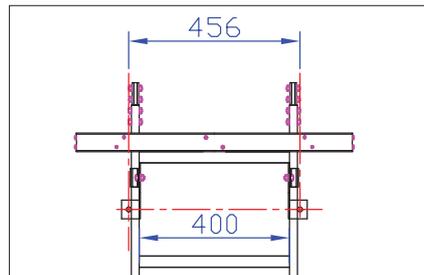


DETALLE VISTA PLANTA

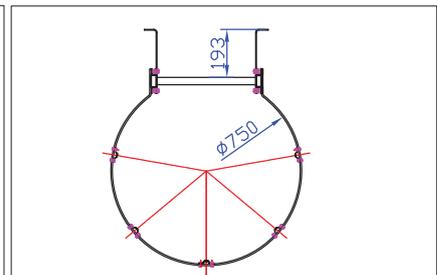

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

4

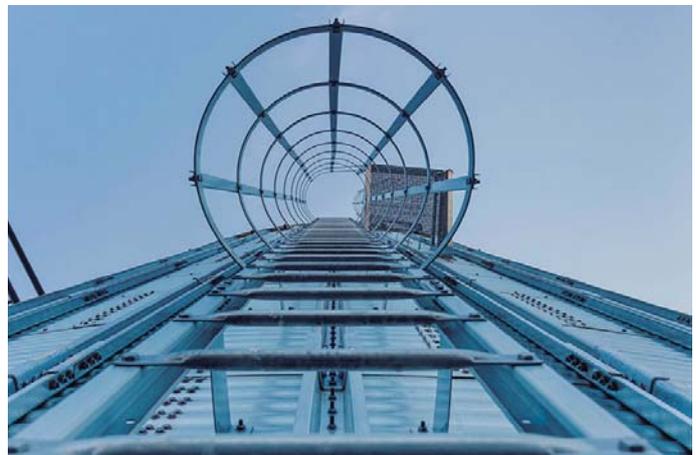

PRACTIK - Torres móviles



El andamio PRACTIK se ensambla rápidamente sin el uso de tornillos o herramientas, se puede cerrar sin ser desmontado, ocupa solo 26 cm de espacio una vez plegado. La plataforma doble, escalonada, facilita el ascenso, puede alcanzar una altura de trabajo de 2,8m. Embalaje retráctil.

- Tamaño de la base m 0.75X1.68.
- Elemento de cierre rápido con cierre de seguridad.
- Abre y cierra rápidamente.
- 4 rotantes giratorios con freno.
- Detalles en acero galvanizado, anti-rotura.
- No permite módulo de extensión.

NO ADMITE EXTENSIONES



Medidas estandar

| Medida plegada (mm) | Dimensiones internas (mm) |
|---------------------|---------------------------|
| 260x750 | 700x1.550 |

| Código | Referencia | Altura de plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura del andamio (m) | |
|-----------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| 74-442/04 | PRACTIK 1100 | 1,10 | 3,10 | 1,88 | 29,9 |



Precio

COMPAX - Torres móviles

PRO




La torre móvil COMPAX es un sistema de andamios portátil y modular. Fabricado en aluminio tubular de $\varnothing 50\text{mm}$ y 2,2mm de espesor. El diseño plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rápidos.

La torre móvil COMPAX está diseñada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opción perfecta para uso en interiores.

Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio móvil COMPAX satisface la mayoría de las necesidades de los proyectos de interior y exterior.

Certificado según EN 1004, el andamio móvil COMPAX es perfecto para un uso profesional intensivo. Plataforma de 600x1400mm.

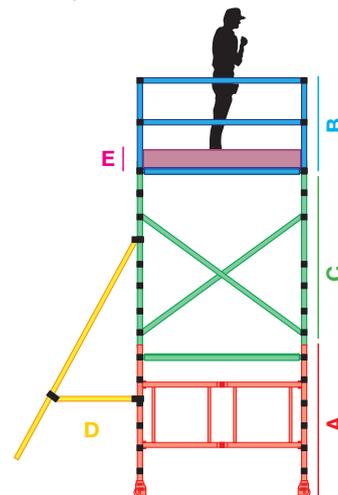

Packs

| Código | Referencia | |
|-----------|----------------------|---|
| 74-446/02 | Base Compax | A |
| 74-446/10 | Pack Barandilla | B |
| 74-446/12 | Pack Extensión | C |
| 74-446/16 | Pack Estabilizadores | D |
| 74-446/20 | Pack Rodapié | E |



Precio

Recambios

| Código | Referencia |
|-----------|--|
| 74-446/14 | Bastidor base COMPAX |
| 74-446/18 | Pack patas ajustables COMPAX |
| 74-446/19 | AEP patas ajustable COMPAX |
| 74-446/28 | Bastidor ext. 6p COMPAX |
| 74-446/30 | Plataforma COMPAX |
| 74-446/32 | Bastidor barandilla COMPAX |
| 74-446/34 | Tirante diagonal 1633 COMPAX |
| 74-446/36 | Rotante $\varnothing 125$ + AEP COMPAX |
| 74-446/38 | Barandilla lateral COMPAX |
| 74-446/50 | Clip conexion COMPAX |
| 74-446/52 | Zapata estabilizador COMPAX |
| 74-446/54 | Pinza estabilizador COMPAX |



Precio

| Código | Referencia | Composición | Altura de plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura del andamio (m) | Precio |
|------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 74-446/02* | COMPAX 1400 | A | 1,40 | 3,44 | 1,95 | 34,00 |
| 74-446/04 | COMPAX 1700 | A+B+E | 1,74 | 3,74 | 2,80 | 46,00 |
| 74-446/06 | COMPAX 3400 | A+B+C+D+E | 3,44 | 5,44 | 4,50 | 116,00 |
| 74-446/08 | COMPAX 5400 | A+B+C+C+D+E | 5,44 | 7,44 | 6,50 | 144,00 |



Precio

* Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts.

COMPAX-XL - Torres móviles

PRO




La torre móvil COMPAX-XL es un sistema de andamios portátil y modular. Fabricado en aluminio tubular de ø50mm y 2,2mm de espesor. El diseño plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rápidos.

La torre móvil COMPAX-XL está diseñada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opción perfecta para uso en interiores.

Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio móvil COMPAX-XL satisface la mayoría de las necesidades de los proyectos de interior y exterior.

Certificado según EN 1004, el andamio móvil COMPAX-XL es perfecto para un uso profesional intensivo. Plataforma de 600x1800mm.

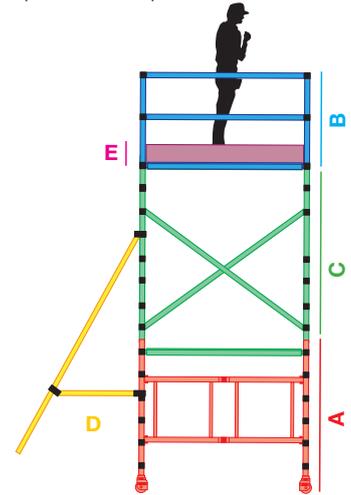

Packs

| Código | Referencia | |
|-----------|---------------------------|---|
| 74-448/02 | Base Compax XL | A |
| 74-448/10 | Pack Barandilla Compax XL | B |
| 74-448/12 | Pack Extensión Compax XL | C |
| 74-446/16 | Pack Estabilizadores | D |
| 74-448/20 | Pack Rodapié Compax XL | E |



Precio

Recambios

| Código | Referencia |
|-----------|------------------------------|
| 74-448/21 | Bastidor base COMPAX-XL |
| 74-446/18 | Pack patas ajustables COMPAX |
| 74-446/19 | AEP patas ajustable COMPAX |
| 74-446/28 | Bastidor ext. 6p COMPAX |
| 74-448/30 | Plataforma COMPAX-XL |
| 74-448/32 | Bastidor barandilla COMPAX |
| 74-448/34 | Tirante diagonal COMPAX-XL |
| 74-446/36 | Rotante ø125 + AEP COMPAX |
| 74-448/38 | Barandilla lateral COMPAX-XL |
| 74-446/50 | Clip conexión COMPAX |
| 74-446/52 | Zapata estabilizador COMPAX |
| 74-446/54 | Pinza estabilizador COMPAX |



Precio

| Código | Referencia | Composición | Altura de plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura del andamio (m) | Kg |
|------------|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 74-448/02* | COMPAX-XL 1400 | A | 1,40 | 3,44 | 1,95 | 34,00 |
| 74-448/04 | COMPAX-XL 1700 | A+B+E | 1,74 | 3,74 | 2,80 | 46,00 |
| 74-448/06 | COMPAX-XL 3400 | A+B+C+D+E | 3,44 | 5,44 | 4,50 | 116,00 |
| 74-448/08 | COMPAX-XL 5400 | A+B+C+C+D+E | 5,44 | 7,44 | 6,50 | 144,00 |



Precio

* Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts.

HANDY 0,7x2,5 - Torres móviles

PRO



UNE-EN
1004-2
Andamio
Clase 3
200 Kg./m²

Andamio especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Las plataformas con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de utilizar. Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.

- Ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
- Soldadura robotizada.
- Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm.
- Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales).
- Madera de plataforma robusta de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500mm.



Composición

| Código | Referencia | Altura de plataforma (m) | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|
| | | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,0 | |
| 74-466/02 | Rotante Handy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74-466/03 | Bastidor 700-2m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 74-466/08 | Bastidor Barandilla 700-1m | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 74-466/10 | Tirante horizontal 2500 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | |
| 74-466/12 | Tirante Diagonal 2500 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 74-466/14 | Tirante Horz/Diag 2,5x0,7m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 74-466/18 | Plataforma TR 2500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 74-466/21 | Kit rodapie 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 74-466/28 | Estabilizador Handy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74-466/29 | Estabilizador Handy XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |



Precio

| Código | Referencia | Altura de plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura del andamio (m) | Kg |
|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 74-462/02 | HANDY 700/2300 | 2,30 | 4,30 | 3,30 | 148,00 |
| 74-462/03 | HANDY 700/3300 | 3,30 | 5,30 | 4,30 | 171,00 |
| 74-462/04 | HANDY 700/4300 | 4,30 | 6,30 | 5,30 | 177,00 |
| 74-462/05 | HANDY 700/5300 | 5,30 | 7,30 | 6,30 | 220,00 |
| 74-462/06 | HANDY 700/6300 | 6,30 | 8,30 | 7,30 | 226,00 |
| 74-462/07 | HANDY 700/7300 | 7,30 | 9,30 | 8,30 | 250,00 |
| 74-462/08 | HANDY 700/8300 | 8,30 | 10,30 | 9,30 | 256,00 |
| 74-462/09 | HANDY 700/9300 | 9,30 | 11,30 | 10,30 | 299,00 |
| 74-462/10 | HANDY 700/10300 | 10,30 | 12,30 | 11,30 | 305,00 |
| 74-462/11 | HANDY 700/11300 | 11,30 | 13,30 | 12,30 | 328,00 |
| 74-462/12 | HANDY 700/12000 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 334,00 |

Precio



Precio


HANDY 1,3x2,5 - Torres móviles

PRO



Andamio especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Las plataformas con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de utilizar. Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.

- Ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
- Soldadura robotizada.
- Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm.
- Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales).
- Madera de plataforma robusta de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500mm.

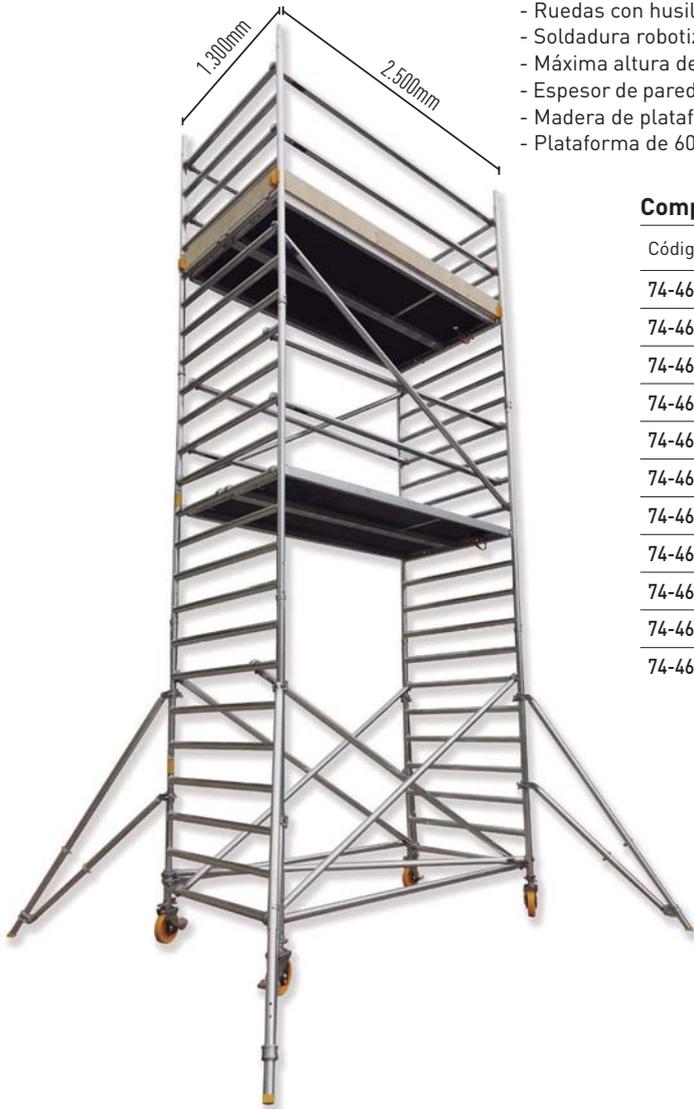

Composición

| Código | Referencia | Altura de plataforma (m) | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,0 |
| 74-466/02 | Rotante Handy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74-466/05 | Bastidor 1300-2m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 74-466/09 | Bastidor Barandilla 1300-1m | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 74-466/10 | Tirante horizontal 2500 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
| 74-466/12 | Tirante Diagonal 2500 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 74-466/15 | Tirante Horz/Diag 2,5x1,3m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74-466/16 | Plataforma 2500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 74-466/18 | Plataforma TR 2500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 74-466/23 | Kit rodapie 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74-466/28 | Estabilizador Handy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74-466/29 | Estabilizador Handy XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



Precio

4

| Código | Referencia | Altura de plataforma (m) | Altura de trabajo (m) | Altura del andamio (m) |  |
|-----------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 74-464/02 | HANDY 1300/2300 | 2,30 | 4,30 | 3,30 | 148,00 |
| 74-464/03 | HANDY 1300/3300 | 3,30 | 5,30 | 4,30 | 171,00 |
| 74-464/04 | HANDY 1300/4300 | 4,30 | 6,30 | 5,30 | 177,00 |
| 74-464/05 | HANDY 1300/5300 | 5,30 | 7,30 | 6,30 | 220,00 |
| 74-464/06 | HANDY 1300/6300 | 6,30 | 8,30 | 7,30 | 226,00 |
| 74-464/07 | HANDY 1300/7300 | 7,30 | 9,30 | 8,30 | 250,00 |
| 74-464/08 | HANDY 1300/8300 | 8,30 | 10,30 | 9,30 | 256,00 |
| 74-464/09 | HANDY 1300/9300 | 9,30 | 11,30 | 10,30 | 299,00 |
| 74-464/10 | HANDY 1300/10300 | 10,30 | 12,30 | 11,30 | 305,00 |
| 74-464/11 | HANDY 1300/11300 | 11,30 | 13,30 | 12,30 | 328,00 |
| 74-464/12 | HANDY 1300/12000 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 334,00 |



Precio



SAFE LIFT - Elevadores de columna para uso en interiores ⚡ Maquinaria eléctrica

PRO

Safelift es una serie de elevadores de columna compactos y flexibles para trabajar con seguridad en interiores. Nuestros elevadores se caracterizan por empuje bajo, radio de giro corto y peso bajo.

Safelift hace que el trabajo a grandes alturas sea eficiente y seguro y elimina la necesidad de escaleras.

Nuestros elevadores están fabricados en Suecia y tienen la marca CE de acuerdo con los altos estándares de seguridad de las normas de la CE y EN280.



VENTAJAS DE SAFELIFT



Desacoplamiento (MoveAround)

El mecanismo se desbloquea fácilmente y el elevador se mueve manualmente.



Pequeño radio de giro

Con un pequeño radio de giro de 1,2 m, el elevador tiene una gran maniobrabilidad.



Punto de anclaje

Cuando se requiere el arnés.



Toma de USB

Los enchufes USB están disponibles para cargar fácilmente la tableta o el dispositivo móvil.



Parada de emergencia

En caso de posibilidad de accidente inminente.



Instrucciones de uso

Dispone de un compartimento que permite acceder al manual de instrucciones fácilmente.



PA35/LP15



PA50/AP30



Video Push Around



Push Around

Modelos con traslación manual.

Maquinaria eléctrica

| Código | Referencia | Elevación | Traslación | Altura trabajo (mm) | Altura plataforma (mm) | Plataforma (mm) | Kg |
|--------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----|
| 74-520 | PA35/LP15 | Eléctrica | Manual | 3.500 | 1.500 | 645x545 | 223 |
| 74-524 | PA50/AP30 | Eléctrica | Manual | 4.950 | 2.950 | 760x530 | 320 |



Precio

Consultar disponibilidad



MA50/AD30



MA60/AD40



Video Move Around



Move Around

Modelos con traslación eléctrica.

Maquinaria eléctrica

| Código | Referencia | Elevación | Traslación | Altura trabajo (mm) | Altura plataforma (mm) | Plataforma (mm) | Kg |
|--------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----|
| 74-530 | MA50/AD30 | Eléctrica | Eléctrica | 4.950 | 2.950 | 760x530 | 320 |
| 74-532 | MA60/AD40 | Eléctrica | Eléctrica | 6.007 | 2.950 | 760x530 | 462 |



Precio

Consultar disponibilidad



EPE-5900 - Plataformas elevadoras eléctricas

PRO

Maquinaria eléctrica



NOVEDAD

Compacta y ligera.
 Altura de trabajo de 5,9m.,
 Traslación manual.
 Elevación eléctrica.
 Cargador incorporado.
 Indicador de batería.
 Plataforma 1.170x600mm.
 Equipado con un freno de seguridad cuando la plataforma está en alzado.



Especificaciones técnicas

Cargas máximas, fuerza manual y peso

| | |
|------------------------------|-----|
| Carga máxima de trabajo (Kg) | 300 |
| Peso (Kg) | 420 |

Dimensiones

| | |
|----------------------------------|-------|
| Altura máxima de plataforma (m) | 3,900 |
| Altura mínima de plataforma (m) | 0,700 |
| Altura máxima de trabajo (m) | 5,900 |
| Tiempo de elevación (s) | 33 |
| Tiempo de descenso (s) | 30 |
| Ancho de plataforma (m) | 1,170 |
| Longitud de plataforma (m) | 1,300 |
| Ancho total de la máquina (m) | 0,600 |
| Longitud total de la máquina (m) | 0,740 |

Sistema eléctrico

| | |
|---------------------------|----------|
| Motor de elevación (V/Kw) | 12/0,8 |
| Voltaje (DC) | 12V |
| Batería | 12V/80Ah |
| Cargador Batería (m) | 12V/15A |

4



| Código | Referencia | Altura de trabajo (m) | Altura max. de plataforma (m) | Ancho (m) | Largo (m) | (Kg) |
|--------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 74-513 | EPE-5900 | 5,90 | 3,90 | 0,74 | 1,30 | 420,0 |



Precio

EPET-5900 - Plataformas elevadoras eléctricas

PRO

Maquinaria eléctrica



NOVEDAD



Compacta y ligera.
 Altura de trabajo de 5,9m.,
 Traslación eléctrica.
 Elevación eléctrica.
 Cargador incorporado.
 Indicador de batería.
 Plataforma 1.170x600mm.
 Equipado con un freno de seguridad cuando la plataforma está en alzado.

Especificaciones técnicas

Cargas máximas, fuerza manual y peso

| | |
|------------------------------|-----|
| Carga máxima de trabajo (Kg) | 300 |
| Peso (Kg) | 600 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|----------|
| Altura máxima de plataforma (mm) | 3.900 |
| Altura mínima de plataforma (mm) | 700 |
| Altura máxima de trabajo (mm) | 5.900 |
| Velocidad de desplazamiento (Km/h) | 4 |
| Tiempo de elevación (s) | 20 |
| Tiempo de descenso (s) | 30 |
| Radio de giro mínimo (mm) | 1.200 |
| Medidas de la plataforma (mm) | 1170x600 |
| Ancho total de la máquina (mm) | 760 |
| Longitud total de la máquina (mm) | 1.180 |
| Altura total de la máquina (mm) | 1.930 |

Sistema eléctrico

| | |
|--------------------------------|------------|
| Motor de desplazamiento (V/Kw) | 2x24/0,4 |
| Motor de elevación (V/Kw) | 24/0,8 |
| Voltaje (DC) | 12V |
| Batería (V/Ah) | 2x12V/60Ah |
| Cargador Batería (V/A) | 12V/15A |

4

| Código | Referencia | Altura de trabajo (m) | Altura max. de plataforma (m) | Ancho (m) | Largo (m) | (Kg) |
|--------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 74-515 | EPET-5900 | 5,90 | 3,90 | 0,76 | 1,18 | 600,0 |



Precio

EST Serie 50 - Estanterías metálicas con tornillos



74-584
170x75x30

Estantería metálica con perfil de metal.
Montaje sencillo con tornillos.
2 años de garantía.



74-580
150x75x30

| Código | Referencia | Color | Dimensiones (cm) | Carga por estante (Kg) | Embalaje (cm) |  |
|--------|----------------|--------|------------------|------------------------|---------------|---|
| 74-580 | EST-150x75x30B | Blanco | 150x75x30 | 50 | 150x31x4 | 6,5 |
| 74-584 | EST-170x75x30B | Blanco | 170x75x30 | 50 | 170x33x5 | 7,0 |



Precio

4

EST Serie 80 - Estanterías metálicas con tornillos



74-588
180x90x40

Estantería metálica con perfil de metal.
Montaje sencillo con tornillos.
2 años de garantía.

| Código | Referencia | Color | Dimensiones (cm) | Carga por estante (Kg) | Embalaje (cm) |  |
|--------|----------------|--------|------------------|------------------------|---------------|---|
| 74-586 | EST-180x90x30B | Blanco | 180x90x30 | 80 | 150x31x7 | 11,0 |
| 74-587 | EST-180x90x40B | Blanco | 180x90x40 | 80 | 150x31x4 | 13,0 |
| 74-588 | EST-180x90x40G | Gris | 180x90x40 | 80 | 150x31x4 | 13,0 |




Precio



EST-R - Estanterías metálicas sin tornillos

Estantería metálica con perfil de metal.
Montaje sencillo sin tornillos.
2 años de garantía.



Detalle montaje

| Código | Referencia | Color | Dimensiones (cm) | Carga por estante (Kg) | Embalaje (cm) |  |
|--------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|---------------|---|
| 74-592 | EST-R-177x90x50 | Azul/Naranja | 177x90x50 | 235 | 90x45x10 | 21,0 |



Precio

EST-S - Estanterías metálicas Super Line

Estantería metálica con perfil de metal y estanterías de madera.
Montaje sencillo sin tornillos.
2 años de garantía.



| Código | Referencia | Color | Dimensiones (cm) | Carga por estante (Kg) | Embalaje |  |
|--------|------------------|-------|------------------|------------------------|------------|---|
| 74-596 | EST-S-180x150x60 | Gris | 180x150x60 | 400 | 2 paquetes | 35,0 |
| 74-598 | EST-S-180x120x45 | Gris | 180x120x45 | 500 | 2 paquetes | 30,0 |



Precio

UNE EN 131

Lista de normas que regulan la producción de escaleras, escaleras de mano, y plataformas.

EN 131-1 y EN 131-2 (2019): **Escaleras.**

La norma EN 131 es un documento normativo europeo para el diseño y dimensionado de las escaleras de mano.

Se compone de tres normas: EN 131-1, define dimensiones y EN 131-2, define las pruebas a las que deben someterse. Requisitos de la norma EN 131:

- Carga máxima: 150 kg
- Espesor de perfiles: 1 mm / 1,2 mm de aluminio
- Superficie antideslizante para peldaños, escaleras y plataformas.

EN 131-4 (2019): **Escaleras articuladas.**

EN 131-4 define las dimensiones y las pruebas que deben llevarse a cabo para este tipo de escaleras.

EN 131-7 (2019): **Plataformas de trabajo.**

EN 131-7 (agosto de 2013) define las características y las pruebas para escaleras móviles equipadas con plataforma de hasta 5 m de altura. Encuadra las plataformas móviles y escaleras cuya superficie de la plataforma no sea superior a 1 m².



4

IMPORTANTE

La definición existente en la vigente directiva descarta de manera clara que pueda considerarse una máquina una escalera portátil, a menos que cuente con motorización. En consecuencia, el marcado "CE" se considera publicidad engañosa.

